





TAPA DE REGISTRO REVERSIBLE EN ACERO GALVANIZADO



Tapa de registro rellenable/lisa (reversible) en acero galvanizado, tipo ULMA para carga A-15 según la norma UNE-EN 124-1:2015. Incluye junta de EPDM para asegurar la estanqueidad, unión al marco mediante tornillos tipo Allen y patas de anclaje al hormigón.

DIMENSIONES PARA TAPA RELLENABLE-LISA A-15

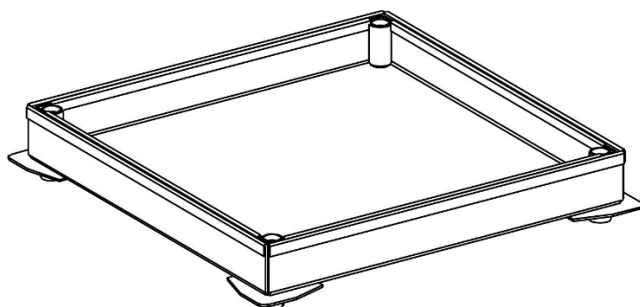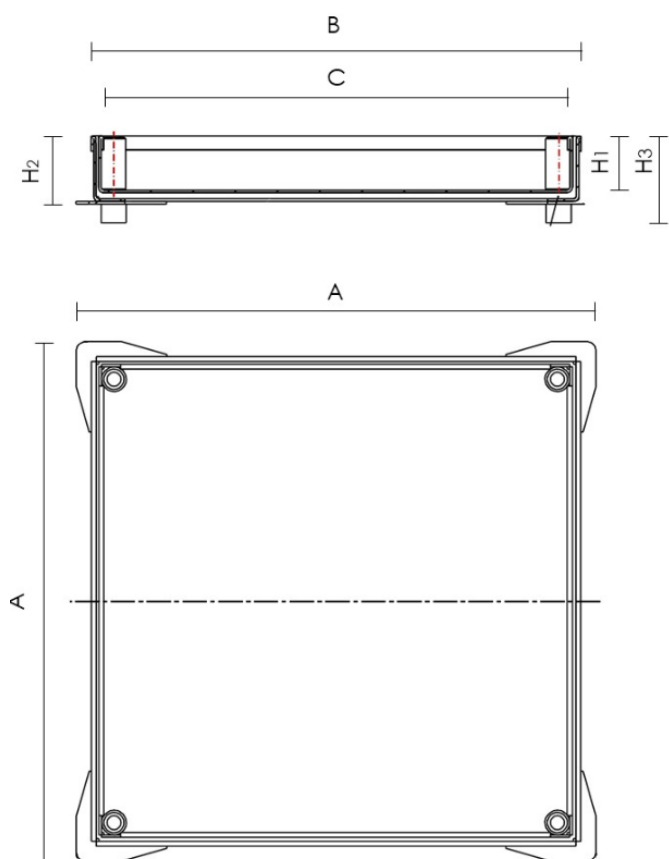

Referencia	AxA (mm)	BxB (mm)	CxC (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Peso (kg)
GTER3030A	315x315	291x291	278x278	42,5	49,5	69	5
GTER4040A	415x415	391x391	378x378	42,5	49,5	69	6
GTER5050A	515x515	491x491	478x478	42,5	49,5	69	8

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para una correcta instalación de la Tapa de registro reversible, siga con atención los siguientes pasos:

1. Antes de presentar la tapa en la obra, prepare la base donde deberá alojarse, libre de residuos de la construcción, polvo, barro u otros productos que pudieran obstaculizar su instalación.
2. Presente la tapa, nivelándola por su parte superior a cota cero del pavimento acabado. Una vez presentada y nivelada, asegure con unos "toques" de material que quede fijada en su ubicación.
3. Abra las patas de anclaje al hormigón para facilitar el agarre de éste a la tapa.
4. Rellene con material de construcción la parte baja de la tapa, hasta el nivel requerido para el acabado final (embaldosado / alicatado / acabado con resina...), prestando especial atención a que quede perfectamente macizada la parte inferior de misma.
5. Proceda al embaldosado / alicatado / acabado con resina de la parte perimetral de la tapa.
6. Rellene el interior de la tapa con el mismo material que el perimetral. Tenga en cuenta que la resistencia de la tapa dependerá del relleno que contenga, así como de la armadura extra que se instale para tal fin. Consulte con el arquitecto o ingeniero de la obra para realizar los cálculos pertinentes a tal efecto.