aguaplus
watereverhome

BRICOMART

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA
CERTIFICADO
UNE 149101

Ref: 10531766 / 449521

8 435291 834386

# Ósmosis inversa con bomba

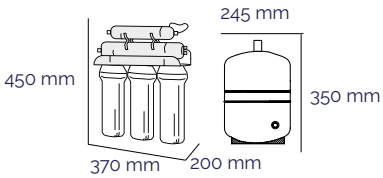

## DESCRIPCIÓN

Equipo de osmosis inversa 5 etapas AGUAPLUS con bomba.
Conexiones rápidas, **mayor seguridad y fiabilidad.**
Membrana encapsulada de 50GPD, gran capacidad de producción.
Funcionamiento con **depósito presurizado de 16 litros *.**
Incluye todos los accesorios de montaje y grifo para la encimera.
Permite trabajar con **presión de entrada.**
**Incluye post filtro remineralizador** para corregir el pH del agua.

## TIPO DE TRATAMIENTO

Tratamiento de agua potable mediante ósmosis inversa. Mejora la calidad del agua, eliminando sabores, y reduciendo la concentración de diversos componentes disueltos en el agua, proporcionando un agua de baja mineralización y óptima calidad.

## CONEXIONES

| | |
|---|---|
| Toma de agua para instalación: | Flexo 3/8" |
| Conexión entrada: | ¼" |
| Desagüe: | ¼" |
| Grifo: | ¼" |
| Corriente eléctrica: | 24 Vdc.30W |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Peso bruto: | 13,5Kg |
| Producción máxima: | 175 LPD* |

*Membrana 50gpd. Producción 175LPD. Agua descalcificada con 250ppm. T°=25°C, 15% conversión. Presión sobre la membrana 3,4 bar sin contrapresión.

| | |
|---|---|
| TDS Entrada (Max): | 2.000 ppm |
| Presión entrada (máx-mín): | 2,5-1 bar |
| Temperatura entrada (máx-mín): | 40°C-2°C |
| Volumen total * (según presión de entrada): | 16 litros |

**Acondicionamiento: 1 unidad**
**Palet: 18 unidades**