

ES - LNB universal monobloc :

Sirve para recibir todos los programas de satélites Astra™19° y Hotbird™13° en un TV provisto de receptor digital, reemplazando el LNB original de la parabólica. Sirve para todos los receptores digitales con frecuencia de entrada entre 920 y 2150 MHz y con una señal de 22 kHz y DiSEqC* 1.0. Este LNB es compatible con todas las marcas de receptores y parabólicas (diámetro de fijación 40mm).
ATENCIÓN: para obtener una conexión estanca y duradera, utilizar capuchón aislante.

PT - LNB universal monobloc :

Serve para receber todos os programas de satélites Astra™19° e Hotbird™13° num TV provisto de receptor digital, substituindo o LNB original da parabólica. Serve para todos os receptores digitais com frequência primeiramente entre 920 e 2150 MHz e com um sinal de 22 kHz e DiSEqC* 1.0. Este LNB é compatível com todas as marcas de receptores e parabólicas (diâmetro de fixação 40mm).
ATENÇÃO: para obter uma conexão estanca e duradoura, utilizar capuchón isolante.

FR - LNB universel monobloc :

Sert à recevoir tous les programmes des satellites Astra™19° et Hotbird™13° sur un téléviseur, équipé d'un terminal numérique, en remplaçant seulement le LNB d'origine de la parabole. Convient pour tous les terminaux numérique avec fréquence d'entrée comprise entre 920 et 2150 MHz et générant un signal 22 kHz et DiSEqC* 1.0. Ce LNB est compatible avec toutes les marques de terminaux et de paraboles (diamètre de fixation 40mm).
ATTENTION : pour obtenir un branchement étanche et durable, utiliser le manchon d'isolation METRONIC (réf. 45004 ou 450005)

TECH : • Frec./Freq./Fréq. : 10,7 - 12,75 GHz
• L.O. : 9,75 / 10,6 GHz
• Doble polarización / dupla polarização : H | V
• DiSEqC 1.0

ES - INSTALACIÓN DEL MONOBLOC PARA UNA PARABÓLICA DE DIÁMETRO 80 A 90CM

Introducción

Este LNB monobloc permite captar canales de los satélites Astra (19°E) y HotBird (13°E) con un LNB único que integra un conmutador DiSEqC 1.0..

- Instalación del Monobloc :

Montar la parabólica en su soporte para que el reflector quede vertical.
Montar el monobloc en el soporte LNB. El cabezal con la marca HOTBIRD debe permanecer en el centro.
Apretar los dos tornillos del soporte de manera que el cabezal gira libremente en el soporte.
Girar el cabezal en el soporte de manera que la inclinación se de 10° aproximadamente. En este momento es normal que el cabezal decalado permanezca más alto que el cabezal central.

- Ajustes a realizar en el receptor digital :

Ajustar el satélite HOTBIRD en DiSEqC 1.0 en 1 (o bien A).
Ajustar el satélite ASTRA en DiSEqC 1.0 en 2 (o bien B).

- Calado:

Realizar el calado en HotBird de la misma manera que se realiza cuando sólo hay un único LNB (consultar manual del receptor). Cuando capta HOTBIRD, recibirá automáticamente los canales de los dos satélites.

PT - INSTALAÇÃO DO MONOBLOC PARA UMA PARABÓLICA DE DIÁMETRO 80 A 90CM

Introdução

Este LNB monobloc permite captar canais dos satélites Astra (19°E) e HotBird (13°E) com um LNB único que integra um comutador DiSEqC 1.0..

- Instalação do Monobloc :

Montar a parabólica em seu suporte para que o refletor fique vertical.
Montar o monobloc no suporte LNB. O cabeçal com a marca HOTBIRD deve permanecer no centro. Apertar os dois parafusos do suporte de maneira que o cabeçal gira livremente no suporte.
Girar o cabeçal no suporte de maneira que a inclinação se de 10° aproximadamente. Neste momento é normal que o cabeçal decalado permaneça mais alto do que o cabeçal central.

- Ajustes a realizar no receptor digital :

Ajustar o satélite HOTBIRD em DiSEqC 1.0 em 1 (ou bem A).
Ajustar o satélite ASTRA em DiSEqC 1.0 em 2 (ou bem B).

- Calado:

Realizar o calado em HotBird da mesma maneira que se realiza quando só há um único LNB (conferir manual do receptor). Quando capta HOTBIRD, receberá automaticamente os canais dos dois satélites.

FR - INSTALLATION D'UN MONOBLOC POUR UNE PARABOLE DE DIAMÈTRE 80 À 90 CM

Avant-propos

Ce LNB monobloc vous permet de capter les chaînes des satellites Astra (19°E) et HotBird (13°E) avec un bloc LNB unique qui intègre un commutateur DiSEqC 1.0.

- Installation du Monobloc :




Montez la parabole sur son support de sorte que le réflecteur soit vertical.
Montez le monobloc sur le support de LNB. La tête marquée HOTBIRD doit être au centre. Serrez les deux vis du support de manière à ce que la tête tourne librement dans le support.
Faites tourner la tête dans son support de manière à ce que l'inclinaison soit d'environ 10°. Il est alors normal que la tête décalée soit plus haute que la tête centrale.

- Réglages du récepteur numérique :

Régalez le satellite HOTBIRD sur DiSEqC 1.0 sur 1 (ou A).
Régalez le satellite ASTRA sur DiSEqC 1.0 sur 2 (ou B).

- Calage :

Faites le calage sur HotBird comme si vous n'aviez qu'un seul LNB (voir notice terminal). Lorsque vous captez HOTBIRD, vous recevez automatiquement les chaînes des deux satellites.

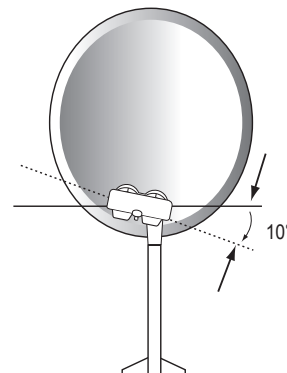

*DiSEqC est une marque déposée par Eutelsat™.
*DiSEqC is een door Eutelsat™ gedeponeerd merk.
*DiSEqC is a registered trademark from Eutelsat™.
*DiSEqC es una marca registrada de Eutelsat™.

Illustrations non contractuelles / Design and specification subject to change without prior notice. / Fotos en kenmerken niet contractueel / fotos y características no contractuales / fotos e características não contractuais