

# Detector superficie techo

Detector de movimiento



## Descripción:

Detector de movimiento para instalar superficialmente en el techo y apto para el funcionamiento con lámparas LED.

Incluye un indicador LED de la detección de movimiento.



## Características:


- Ángulo de detección: 360°
- Zona de cobertura: máx. 6m de diámetro (2,2 metros de altura, 24°C)
- Alimentación: 220-240 VAC, 50/60Hz
- Ajuste de tiempo: de 10 seg. a 7 min.
- Ajuste de nivel lumínico: 3-2000 Lux.
- Capacidad máxima de contacto:
  - Incandescencia: 1.200W
  - Lámparas de bajo consumo y LED: 300W.
- Altura de instalación: 2,2 a 4m
- Grado de protección IP20



## Dimensiones (mm):



## Zona de cobertura:

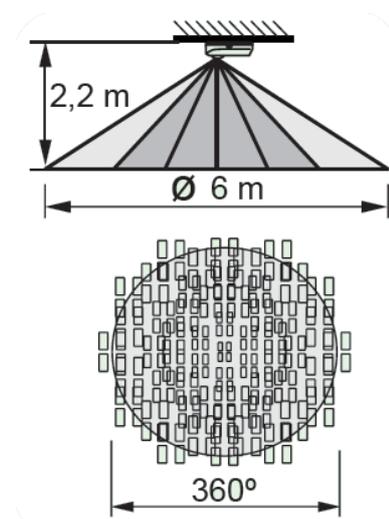

[info.emea@mgl-intl.com](mailto:info.emea@mgl-intl.com)

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame  
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163  
Morcín-Asturias (Spain)

AN **MGL** BRAND