



FICHA TECNICA


RODAPIE ANTIHUMEDAD

PRODUCTO TIPO

Rodapié antihumedad hecho de poliestireno expandido con una densidad alrededor de $0,40/\text{cm}^3$.
Fabricado junto con el recubrimiento adherido por el calor, tinta sobre lámina de Polietilentereftalato (PET).

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR

FENLAS CORP-21, S.L.
C/Cirilo Amoros nº6
46004-Valencia
Valencia
España

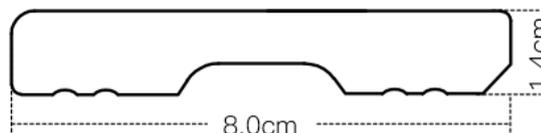

USO PREVISTO

En lugares residenciales y comerciales usado como accesorio de suelo.

ORGANISMO NOTIFICADO

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd

DECLARACIÓN ENSAYOS

No Fomaldehidos; Alta-Resistencia; Fácil de montar; Anti-moho;
Impermeable; Eco-friendly; Resistencia Arañaxos; Color Duradero.

PRESTACIONES DECLARADAS

| CARACTERISTICAS ENSAYADAS. | ESPECIFICACIONES TECNICAS ARMONIZADAS. | RESULTADO DE PRESTACIONES. |
|--|--|----------------------------|
| Color | Foliado Tonalidades Madera | Conforme |
| Largo | 2.2 Metro/PC | 2.21-2.23 metro/PC |
| Peso | 0.37 KG/M | Conforme |
| Resistencia (kJ/m^2) | >2.0 | 2,1 |
| Dureza (N/mm^2) | >8.0 | 9-10 |
| HIPS | 10% | 10% |
| EPS | 86,99% | 86,99% |
| Color | 1% | 1% |
| Foliado | $\leq 0.01\%$ | 0,01% |
| Flexibilidad | 2% | 2% |
| Impermeabilidad | 100% | 100% |
| Prevención Insectos | 100% | 100% |