

Hoja de características del producto

RPZF1

"Base rele de potencia 1 nanc (rpm1)"

Características



Principal

Gama de producto	Harmony Relay
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RPM con capacidad de sujeción: 1 C/O contacto
Nombre corto del dispositivo	RPZ

Complementario

[Ith] Corriente térmica convencional	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3.5 tornillos < 0.8 N.m para M3 tornillos
Modo de fijación	Por tornillo - tipo de cable: panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Peso del producto	0,031 kg

Entorno

Conexiones - terminales	Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables sólido cable sin terminal 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12
	Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable sólido cable sin terminal 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12
	Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables Flexible cable con terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14
	Contact terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable Flexible cable con terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14
	Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables sólido cable sin terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14
	Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable sólido cable sin terminal 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14
	Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 2 cables Flexible cable con terminal 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
	Coil terminal ((*)) - Bornas tornillo, 1 cable Flexible cable con terminal 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16

Normas	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certificaciones de producto	CSA UL EAC CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Packing Units

Peso del empaque (Lbs)	0,039 kg
Paquete 1 Altura	0,300 dm
Paquete 1 ancho	0,210 dm
Paquete 1 Longitud	0,850 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características del producto

Esquemas de dimensiones

RPZF1

Dimensiones

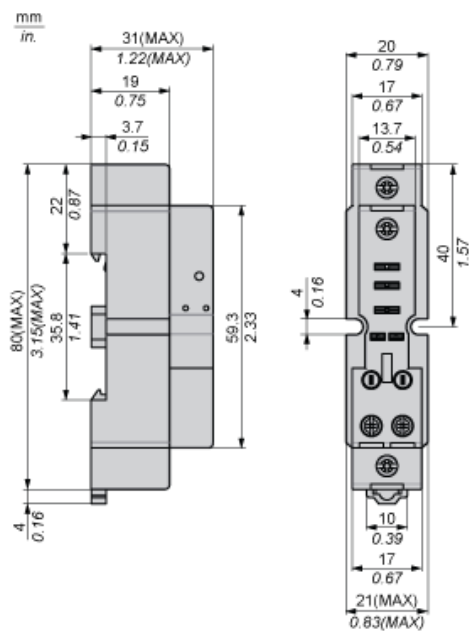


Hoja de características del producto

RPZF1

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado



Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.