


Pared

Serie KL
Confort para
grandes estancias




Diseño compacto y elegante

Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Se consigue un caudal de aire potente a pesar de un diseño compacto de 790 mm de ancho para espacios compactos, como un dormitorio o una oficina doméstica.

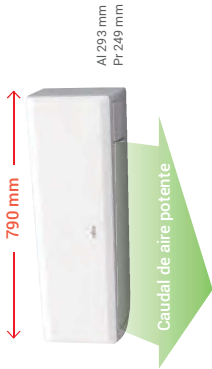


Funcionamiento económico

La temperatura de consigna se cambia 1°C automáticamente. El ajuste del termostato cambia automáticamente según la temperatura para evitar una refrigeración y una calefacción innecesarios.



Funcionamiento potente


Es posible un funcionamiento continuo de 20 minutos mediante el caudal de aire máximo y la velocidad máxima del compresor. La rápida refrigeración y calefacción hacen que se note un ambiente confortable en la sala rápidamente.



Temporizador de apagado automático

El temporizador se pone en marcha y el acondicionador de aire se detiene cuando alcanza un período de tiempo predeterminado. El temporizador puede programarse con 24 horas de antelación. La franja de tiempo de la "desconexión automática" puede ser programada de modo flexible.

Funcionamiento a baja temperatura ambiente

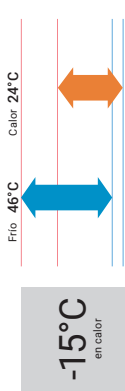

Modelo: ASY50-KL / ASY71-KL



Especificaciones técnicas

Modelo Código	ASY50-KL 3NGF87150	ASY71-KL 3NGF87155
Fuente de alimentación	Monofásica, ~230 V, 50 Hz	
Capacidad	Refrigeración 6,3 (0,6~7,6)	7,1 (0,9~7,7)
Potencia de entrada	Refrigeración/Calefacción 1,685/1,80	8,0 (0,9~9,0)
EER	Refrigeración 3,09	2,42/2,225
COP	Calefacción 3,50	2,93
Potencia de diseño	Refrigeración/Calefacción (<10°C)	3,60
SEER	Refrigeración 7,20	7,10/7,10
SCoP	Calefacción (media) 4,30	4,00
Clase de eficiencia energética	Refrigeración A++	A++
Consumo energético anual	Calefacción (media) 9,5/13,5	13,5/17,5
Eliminación de la humedad	Refrigeración 2,53	3,50
Nivel de presión acústica	Calefacción 1,9	2,485
Nivel de potencia acústica	Interior (refrigeración) 47/44/40/35	31
	Exterior (refrigeración/calefacción) 50/45/41/37	51/45/38/23
	Interior (refrigeración/calefacción) 60/56	52/45/41/27
	Exterior (refrigeración/calefacción) 60/56	55/57
	Interior/Exterior (refrigeración) 61/66	64/65
Caudal de aire	Interior/Exterior (refrigeración) 865/1.830	65/67
Dimensiones netas	Interior/Exterior (calefacción) 995/2.365	1.040/2.885
Alt. x An. x P.	Interior 293x790x249	995/2.365
Peso neto	Exterior 540x799x290	293x790x249
	Interior 33 (72)	60/2.995-290
	Exterior 14 (30)	10,0 (22)
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas)	1/2" (16)	3/8" (9,5)
Diámetro de la manguera de drenaje (D1/D2)	1/2" (16)	1/4" (7)
Longitud máxima del cable (precarga)	13,8/15,8 ~ 16,7	13,8/15,8 ~ 16,7
Diferencia max. de altura	25 (19)	30 (13)
Rango de funcionamiento	Refrigeración -10/46	23
	Calefacción -13/24	-10/46
Refrigerante	tipo (potencial de calentamiento global)	R32 (675)
	Carga	0,85(0,574)

* A=Alto / M=Medio / B=Bajo / SB= Super Bajo

Dimensiones

(Unidad: mm)

