

PYD
ELECTROBOMBAS

BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA SERIE V1300F



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA EN ACERO INOXIDABLE

V1300F

Descripción

Bomba sumergible para tensión monofásica con triturador diseñada específicamente para achique de aguas residuales. Una cuchilla rotatoria de alta velocidad en la entrada de la bomba corta y tritura sólidos filamentosos y residuos diversos encontrados en las aguas fecales, evitando que el impulsor quede bloqueado.


Materiales de construcción

Cuerpo de bomba e impulsor en fundición de hierro. Eje en acero inoxidable AISI 304. Doble cierre mecánico Carb/Sic. con cámara de aceite interpuesta. Longitud de cable 10 m.

Área de trabajo

Profundidad máxima: 5 m
Temperatura máxima: 40°C
Grado de protección IP68

Curva de rendimiento

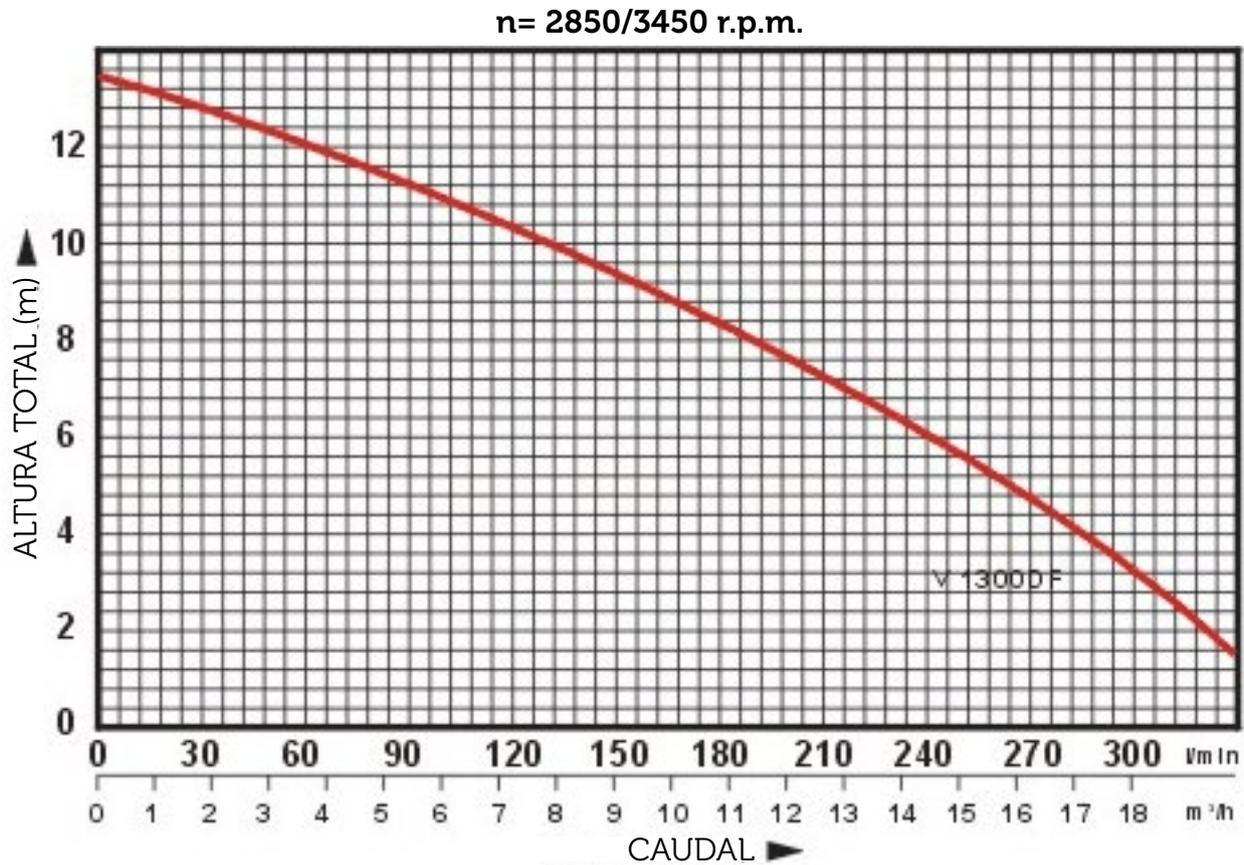

Datos técnicos

DN	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES	PESO	CAUDAL								
					m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	20
mm	KW	Hp	V/HZ	cm	Kg	ALTURA DE CARGA EN METROS							
50	1,30	1,75	220/50-60 110/60	59 x 35 x 25	25	13,4	12,3	11	9,5	7,7	5,5	3,2	1,5

Despiece

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	NO	DESCRIPTION	MATERIAL
1.	Bolt	11	26.	Thermal protector	
2.	Stretching washer	11	27.	" O " ring	NBR.
3.	Washer	11	28.	Motor stator	11
4.	Bolt	11	29.	Undulated washer	1566
5.	Washer	11	30.	Ball bearing	
6.	Handle	11	31.	Rotor	
7.	Nut	11	32.	Ball bearing	
8.	Protector	NR	33.	Lower cover	No35B
9.	Cable presser	11	34.	Oil seal	
10.	Washer	11	35.	Out-Jet connector	ABS
11.	Screw	11	36.	" O " ring	NBR.
12.	Bolt	11	37.	Pump body	No35B
13.	" O " ring	NBR	38.	Mechanical seal	Alumina/Graphite
14.	Screw	11	39.	Impeller	No35B
15.	Flange	11	40.	Nut	11
16.	Cable		41.	" O " ring	NBR.
17.	Cable protector	CR	42.	Pump body	No35B
18.	Capacitor cover	No35B	43.	Washer	11
19.	Capacitor		44.	Screw	11
20.	" O " ring	NBR	45.	Filter mesh	Fe360A
21.	Line protector	NBR	46.	Washer	11
22.	Screw	CuZn40	47.	Screw	11
23.	Stretching washer	1566	48.	Stretching washer	11
24.	Washer	CuZn40	49.	Float switch	
25.	Upper cover				

