



05


**REFRACTARIOS  
ANDALUCIA**

Carrertera Guadalcanal a Valverde de Llerena Km.5

DESIGNACIÓN COMERCIAL

LADRILLO REFRACTARIO 22X11X3 TERRA

**UNE-EN 771-1 ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA.**
**PARTE 1: Piezas de arcillas cocida**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIEZA DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

CATEGORÍA II

TIPO HD

DIMENSIONES :

TOLERANCIA :

RECORRIDO:

PLANEIDAD

DENSIDAD APARENTE

 220 x 110 x 30 mm  
(longitud x ancho x alto)

T1

R1

PLANA

 1900 Kg/m<sup>3</sup>  
Tolerancia D1

## RESISTENCIA A COMPRESIÓN

RESISTENCIA MEDIA= 48.21 N/mm<sup>2</sup>

REFRENTADO CON MORTERO DE CEMENTO

 MÉTODO DE  
ACONDICIONAMIENTO:  
INMERSIÓN EN AGUA 24  
HORAS

MUECAS DESTINADAS A SER RELLENADA CON MORTERO

DURABILIDAD

CARA ROTURA: CARA DE CONTACTO

ORIENTACIÓN: ⊥ A LA CARA DE APOYO

F1

% inicial de absorción de agua

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

ABSORCIÓN MEDIA DE AGUA

ABSORCION DE AGUA

PROPIEDADES TÉRMICAS \*\*

Coef. Dif. del vapor de agua

9,10%

12%

Conductividad termica en estado seco a 10°

1.69 Cwi,s (g/m<sup>2</sup>.s<sup>0.5</sup>)

5 / 10

λ10,SECO W/Mk (P=90%) valor tabulado 0.55

CONTENIDO SALES SOLUBLES ACTIVAS

ADHERENCIA (valor tabulado) \*

REACCION AL FUEGO


EXP. POR HUMEDAD

CATEGORIA S2

0.15 N/mm<sup>2</sup>

A1

1 mm/m

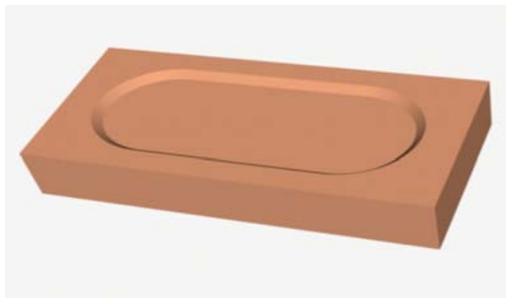

\* para morteros de uso corrientes \*\* valores tabulados norma EN 1745

DIRECCIÓN

FECHA Y FIRMA