

YESOS CANARIAS, S.A.



Y
P
M

9
0



YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA

MORTERO PARA PROYECTAR YPM 90

Dentro de la gama de productos fabricados por Yesos Canarias, S.A. está el **YESO DE PROYECCIÓN MECÁNICA** referencia **YPM 90**, el cual, es un mortero con base yeso, en cuyo diseño han primado las ideas de:


- ◆ Máxima facilidad de aplicación dada su óptima curva de fraguado
- ◆ Máximas prestaciones mecánicas
- ◆ Máximo rendimiento del material gracias a su lograda avidez hidráulica
- ◆ Máximo aislamiento termo-acústica

DIRECCIÓN:


C/ Canal Izquierda, s/n
esquina Los Olivos.
Polígono Ind. de Arinaga.
Código postal: 35119
Agüimes. Gran Canaria.

Teléfono: 928 181 680/794
Fax: 928 181 812
mail:
yesoscanarias@yecasa.com


PRODUCTO CON MARCADO CE

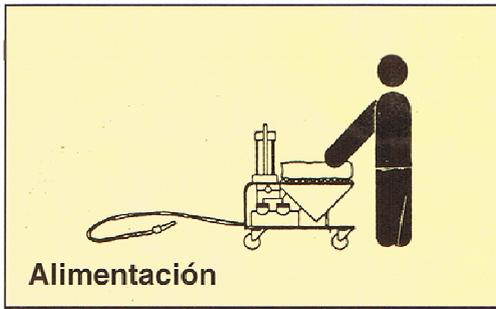

Alimentación

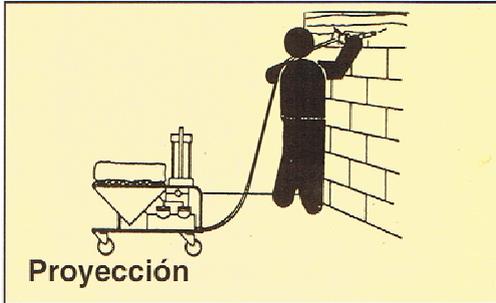

Proyección

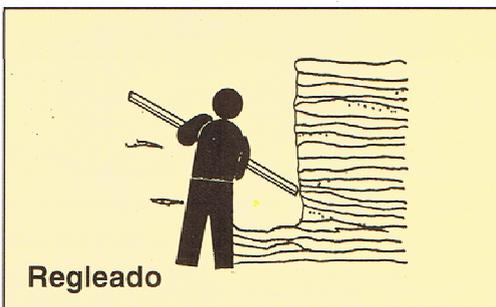

Regleado



Fratasado con esponja y agua



Acabado con llana

Se rompe el saco sobre la tolva de alimentación de la máquina.

Una vez regulado el caudal de agua, para una textura apropiada, se procede a una primera proyección sobre el soporte, después de la cual se reglea lo proyectado para conseguir una superficie uniforme y continua, proyectando de nuevo en el caso de falta de material en alguna zona.

Regleando a continuación, hasta conseguir una superficie lo más plana y ortogonal posible. El alisado se realizará con cuchilla metálica, lo mismo que el corte, al cual se procederá en el instante en el que el mortero presente el punto de fraguado idóneo para ello.

Para el fratasado se emplea una esponja que se frota sobre la pared enyesada, estando ésta previamente rociada con agua. Con el paso de la esponja se consigue sobre la superficie una pasta de finos la cual propicia un acabado perfecto.

A continuación se termina el tendido, o bien cerrando los poros y dejando una superficie fina y brillante valiéndonos de la crema sacada en el fratasado, o con YECAFINO, que nos permite obtener un resultado similar en caso de no haber fratasado. Una vez hecho esto tenemos una superficie lista para pintar una vez transcurrido el periodo de secado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ÍNDICE MEDIO DE PUREZA | 85% |
| GRANULOMETRÍA | 99% inferior a 800 micras |
| TRABAJABILIDAD | 160 minutos aprox. |
| DUREZA SUPERFICIAL | 90 ° Shore C |
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | > 4 N/mm ² |

YESOS CANARIAS, S.A.

C/ Canal Izquierda, s/n esquina Los Olivos.
Polígono Ind. de Arinaga.
Código postal: 35119
Agüimes. Gran Canaria.

Teléfono: 928 181 680/794
Fax: 928 181 812
mail: yesoscanarias@yecasa.com