



FAST Push
sobreponer

CISA
FAST
PUS
ANTIBACTERIAL
PROTECTION

Características Técnicas:

- Cáter en aluminio barnizado
- Picaorte autobloante en aleación de aluminio
- Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:

- Cerraderos
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impresos de Certificados

Bajo pedido:

- Barra de apoyo serie 07007
- Versión con microinterruptor (caract. LA)
- Versión con cierre de día (caract. FG)
- Versión cortafuego con picaortes en acero (caract. FR)
- Cierres suplementarios
- Accionamientos externos

Mano:

0= Reversible

Acabados (consultar pág. 244):

- ESTÁNDAR:
- Cáter negro, barra roja
- BAJO PEDIDO: incremento de precio (Sólo disponible en la versión modular 59011)
- Cáter rojo (Acabado 41)
- Cáter amarillo (Acabado 42)
- Cáter verde (Acabado 43)
- Cáter blanco (Acabado 45)
- Cáter gris (Acabado 97), sin incremento
- Cáter gris inox (Acabado 89)
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Barra negra (Acabado 44)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra gris inox (Acabado 89)
- Cáter, levas y picaorte con tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2) y barra inox.

Certificaciones:

- Marcado CE
- Certificaciones voluntarias de calidad P de ICIM y N de AENOR según la Norma EN 1125
- Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	Uds.	REFERENCIA					
				Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Izda.	
	• Cierre lateral autobloante • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1	59001	10	0	0	0
	VERSIÓN MODULAR • Para 1, 2 ó 3 puntos de cierre • Picaorte con posibilidad de anulación • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Cierres suplementarios: 1.07063.61/51/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1	59011	10	0	0	0
		PVD	1	1	59011	10	C2	0	0
	VERSIÓN MODULAR • Para 2 puntos de cierre • Bajo pedido: • Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 • Cierres suplementarios: 1.07063.61/51/66/71 • Accionamientos externos adaptables: - 1.07078.36/38 - 1.07078.68/69	Estándar	1	1	59016	10	0	0	0



Características Técnicas:

- Cárter en aluminio barnizado
- Picaportes y pestillos en aleación de aluminio
- Adaptables a dispositivos antipánico 59011, 59016, 59811, 59816, 59061, 59066

Dotación:

- Cerraderos
- Juego de tubos (1.242x1.001 mm.)
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones

Bajo pedido:

- Versión cortafuego con picaportes en acero (caract. FR) para artículos 07063.51/61/66/26

Acabados (consultar pág. 244):

• ESTÁNDAR:




- Negro
- BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Rojo (Acabado 41)
- Amarillo (Acabado 42)
- Verde (Acabado 43)
- Blanco (Acabado 45)
- Gris (Acabado 97), sin incremento
- Gris inox (Acabado B9)
- Tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)



Mano:










- 0= Reversible
- 1= Derecha
- 2= Izquierda








Certificaciones:

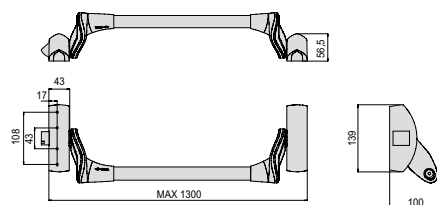
- Marcado CE
- Certificaciones voluntarias de calidad P de ICIM y N de AENOR según la Norma EN 1125

Tipología	Descripción	REFERENCIA		Mano			
		Acabado	Uds.	Tipo	Dim	Acabado	Dcha. Izda.
	• Pareja de picaportes autoblocantes para cierres alto-bajo L=1240x1000 mm.	Estándar	1	1 07063 61	0	0	0
		PVD	1	1 07063 61	C2	0	0
	• Pareja de picaportes para cierres laterales L=1240x1000 mm.	Estándar	1	1 07063 51	0	0	0
		PVD	1	1 07063 51	C2	0	0
	• Pareja de picaportes para cierres mixtos: alto superior y lateral inferior L=1240x1000 mm.	Estándar	1	1 07063 66	0	1	2
		PVD	1	1 07063 66	C2	1	2

Tipología	Descripción			REFERENCIA						
		Acabado	Uds.	Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.		
	- Pareja de pestillos para cierres alto-bajo para puerta de vaivén VERSIÓN CORTAFUEGO	Estándar	1	1 07063	71	0	0	0		
		PVD	1	1 07063	71	C2	0	0		
	Picaporte lateral para cierre suplementario	Estándar	1	1 07063	26	0	1	2		
		PVD	1	1 07063	26	C2	1	2		
	- Kit alargador de tubos L=2.250 mm. - Adaptable a art. 1.07063.51/61/66	Estándar	1	1 07064	51	0	0	0		
		PVD	1	1 07064	51	C2	0	0		
	- Kit alargador de tubos L=2.250 mm. - Adaptable a art. 1.07063.71	Estándar	1	1 07064	71	0	0	0		
		PVD	1	1 07064	71	C2	0	0		

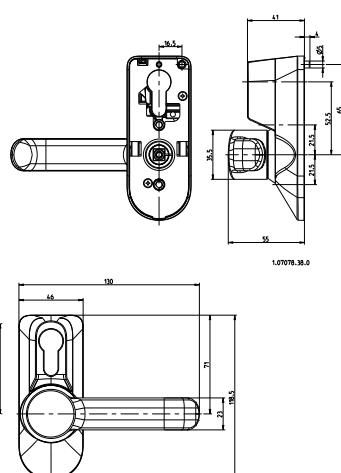
Tipología	Descripción	Acabado	Para serie/artículo			REFERENCIA			
				L	Uds.	Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.
	• Dispositivo para cierre de día	Estándar	Fast Push, sobreponer	-	1	1 07165 51	0	0	
		PVD		-	1	1 0716551C2	0	0	
 	• Barra de apoyo roja		Fast Push	900	1	1 07007 13	0	0	
				1200	1	1 07007 14	0	0	
				1500	1	1 07007 15	0	0	
	• Barra de apoyo inox		Fast Push	900	1	1 07007 60	0	0	
				1200	1	1 07007 61	0	0	
				1500	1	1 07007 62	0	0	
	• Microinterruptor		Fast Push sobreponer	-	1	06195 06	0	0	
	• Dispositivo para cierre de día		Fast Touch sobreponer	-	1	1 07165 50	0	0	
	• Microinterruptor		Fast Touch	-	1	06195 05	0	0	
 	• Microinterruptor		Fast Push embutir	-	1	1 06195 09	0	0	
	• Cerradero lateral o superior Acero barnizado negro Espesores 2x1,5 mm.	59647		-	1	1 07072 11	0	0	
	• Cerradero lateral para perfil metálico Barnizado negro	Fast Push y Touch		-	1	1 07072 14	0	0	

Tipología	Descripción	Acabado	Para serie/artículo	Uds.	REFERENCIA			
					Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.
	• Cerradero lateral o superior Acero barnizado negro Espesores		Fast Push y Touch, Prestige	1	1	07072 20	0	0
	• Cerradero lateral o superior Acero inox Espesores		Fast Push y Touch, Prestige	1	1	07072 70	0	0
	• Cerradero angular Acero barnizado negro		Fast Push y Touch, Prestige	1	1	07072 21	0	0
	• Cerradero angular Acero Inox		Fast Push y Touch, Prestige	1	1	07072 71	0	0
	• Cerradero superior e inferior bulones Acero barnizado negro	07063.40/71		1	1	07072 25	0	0
	• Cerradero superior e inferior bulones Acero inox	07063.41/71		1	1	07072 75	0	0
	• Cerradero angular superior e inferior bulones Acero barnizado negro	07063.40/71		1	1	07072 26	0	0
	• Cerradero angular superior e inferior bulones Acero inox	07063.41/71		1	1	07072 76	0	0
	• Cerradero de suelo Acero barnizado negro	07063.30/61		1	1	07072 27	0	0
	• Cerradero de suelo Acero inox	07063.31/61		1	1	07072 77	0	0
	• Cerradero de suelo Acero barnizado negro	07063.30/61		1	1	07072 28	0	0
	• Cerradero de suelo Acero inox	07063.31/61		1	1	07072 78	0	0
	• Cerradero lateral o superior para perfil de PVC Nylon negro	Prestige		1	1	07072 30	0	0




ARTÍCULO
59001, 59011, 59016

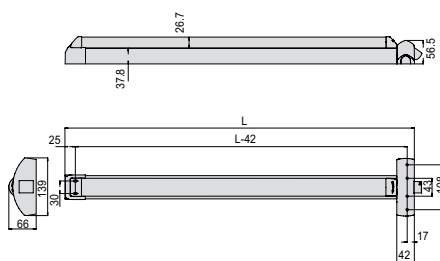
1

ARTÍCULO
07078.38.0

4

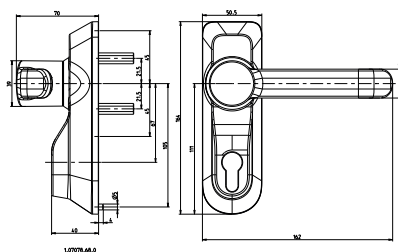
ARTÍCULO
06525.75.0

7

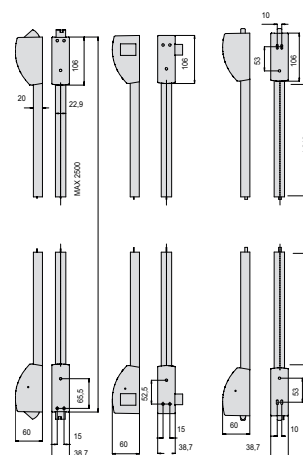


ARTÍCULO
59801, 59811, 59816, 59851
L=1300-1200-840

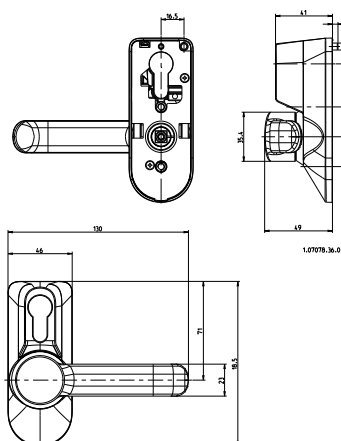
2

ARTÍCULO
07078.68.0


5

ARTÍCULO
07063.51/61/66/71

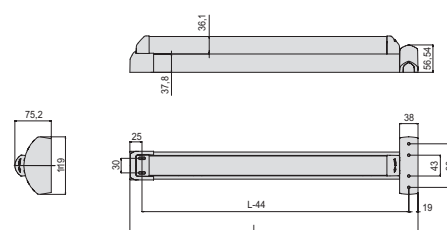
8

ARTÍCULO
07078.36.0

3

ARTÍCULO
07078.69.0

6



ARTÍCULO
59711
L=1200-840

9