FICHA TÉCNICA

Fecha:	11-sep-2015
Nº Ficha:	1054

Denominación:	**Evacuaclón de suleos. REJILLA TRANSITABLE SERIE 130.**

Materiales:	**PP - Polipropileno reforzado. Con protección a los rayos ultravioleta**

Certificados
Applus de resistencia clasificada A-15 según norma EN-1433
A-15. Carga de ensayo 15KN, Zonas peatonales y de bicicletas

Diseño con registro de la propiedad industrial

Caracteristicas - Dimensiones (mm)

Rejillas compatibles con la gama de canaletas de la serie 130 códigos

Baja altura	Código	2140258	Fijación directa en clip efecto bisagra
Baja altura	Código	2132862	Fijación directa en clip efecto bisagra
Clásica	Código	1126629	Fijación directa en clip efecto bisagra
Clásica	Código	2130936	Fijacion con tornillos
Alta resistencia	Código	2132865	Fijacion con tornillos

Certif.	Codigo	Ref.	Color
A15	1124890	RG-130-G	Gris
	1125601	RS-130-S	Arena

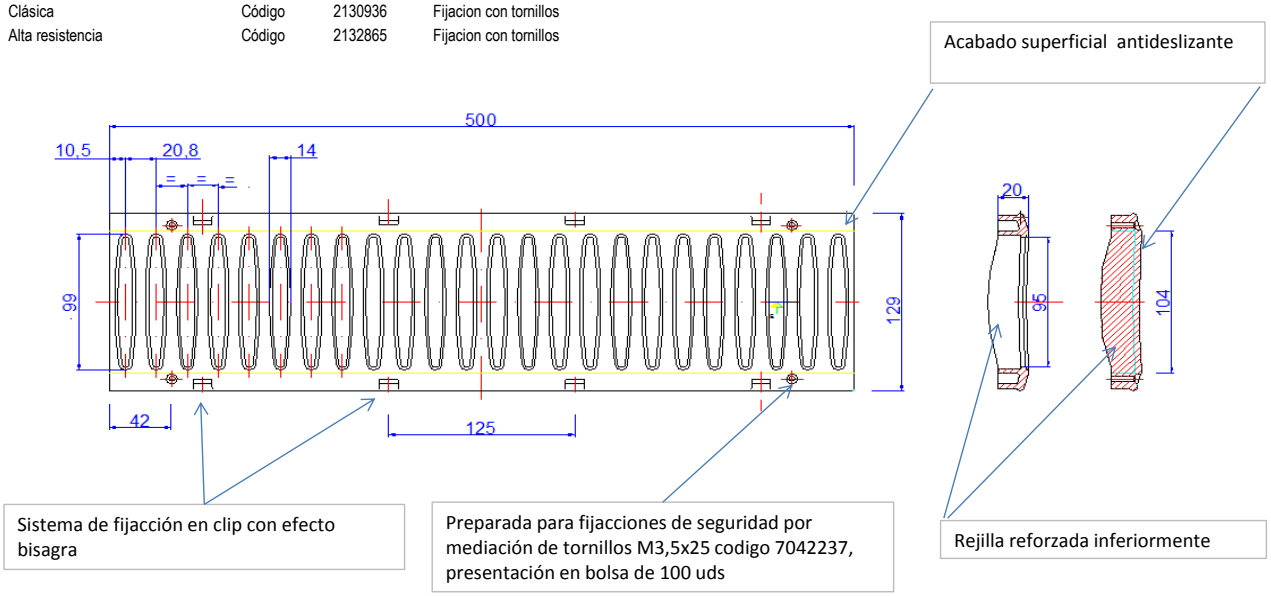

Rejilla reforzada transitable para colocar en terrazas, patios, parques, jardines, resistente tráfico ligero eventual

Fabricado:	Alovera - España -

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.