

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CIRCULAR	Diámetro bocaltura		Diámetro base	Peso
300 litros	950	610	800	11,6
500 litros	950	1035	755	17,2
1000 litros	1195	1310	932	31.7

Circulares



Los depósitos Contenur están fabricados con polipropileno mediante el sistema de inyección de plástico, utilizando en su elaboración materiales que no dañan el medio ambiente. Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para que con la mayor capacidad ofrezcan una gran resistencia a los choques y deformaciones que pudieran producirse durante su uso, así como a las posibles alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos.

Su diversidad en tamaños y formas los hacen perfectamente adaptables al espacio disponible para su ubicación, y se pueden dotar fácilmente de instalación de llenado y descarga mediante accesorios de uso común.

APLICACIONES


Sus aplicaciones son múltiples y diversas: en construcción para el almacenamiento de agua en viviendas, en agricultura para depositar y preparar fertilizantes y granulados, en industria para almacenaje y transporte de zumos, leche, harinas, vinos, conservas, etc...

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Certificado UNE EN ISO 9001 en el proceso de diseño y producción Certificado UNE EN ISO 14.001 en la gestión medioambiental

^{*} CONTENUR, garantiza la calidad de todos sus productos e instalaciones y bajo demanda el mantenimiento integral incluyendo mano de obra y materiales. Para mayor información contacte con nuestra Red Comercial, pulsando aquí



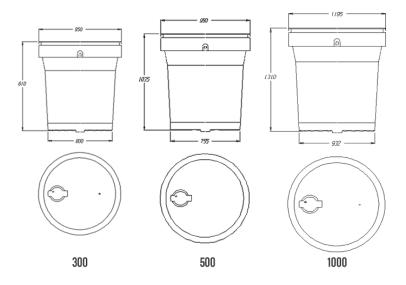



* CONTENUR, garantiza la calidad de todos sus productos e instalaciones y bajo demanda el mantenimiento integral incluyendo mano de obra y materiales. Para mayor información contacte con nuestra Red Comercial, pulsando aquí