

BRI-512101 LAVABO EMPOTRADO 2 FLORONES CAÑO 19CM TALOS PRO S2

Referencia:	BRI-512101	B
Colección:	TALOS PRO	A
Ubicación: Categoría:		Ñ
Acabado:		O
		L
		A
		V
		A
		B
		O
		CROMO



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : BRI-5100-35
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho: 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Aireador : 1599 (AAZ303269)
- Placa para caño : RB21S (AAA300947)
- Placa para la manecilla : RB21H (AAA300948)
- Caño : CLET (AAA300938)
- Racor del caño : RDCT (AAA301873)
- Cuerpo empotrado : XX20CT (AAZ301879)
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)

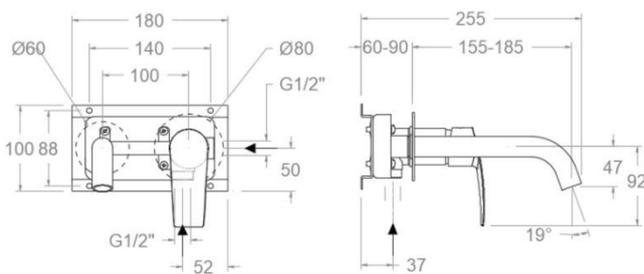

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol.
Ind. Font Santa, 08970 Sant
Joan Despí - Barcelona
(Spain) T. +34 93 373 80 01
- F. +34 93 373 78 58 -
info@rsramonsoler.com