

Aqua mat



Ósmosis inversa sin bomba


Conexiones rápidas, máxima seguridad, funcionamiento con depósito presurizado de 7 litros acumulados (según presión de red). Incluye todos los accesorios de montaje y grifo para la encimera.

Mejora la calidad del agua, eliminando sabores, y reduciendo la concentración de diversos componentes disueltos en el agua, proporcionando un agua de baja mineralización y óptima calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO:	11,5 kg.
TEMPERATURA ENTRADA (mín. - máx.):	2 °C - 40 °C
TDS ENTRADA:	2.000 ppm
PRESIÓN ENTRADA (mín. - máx.):	2,5 - 6 bar
MEMBRANA:	50 GPD
ACUMULACIÓN MÁXIMA:	7 l. (según presión de entrada).

DIMENSIONES (en mm.)

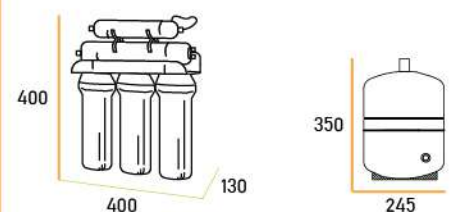

8437026939069