

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.

Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.Con asa. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Material termoestable
Tipo	Base móvil
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Asa	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081079
Código EAN envase	8423220079793
Código EAN embalaje	18423220079790
Uds. Envase	14
Uds. Embalaje	224
Uds. Pallet	7840
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	45
Peso Envase (Kg)	0,68
Peso Embalaje (Kg)	11,46
Código arancelario	85366990

Croquis

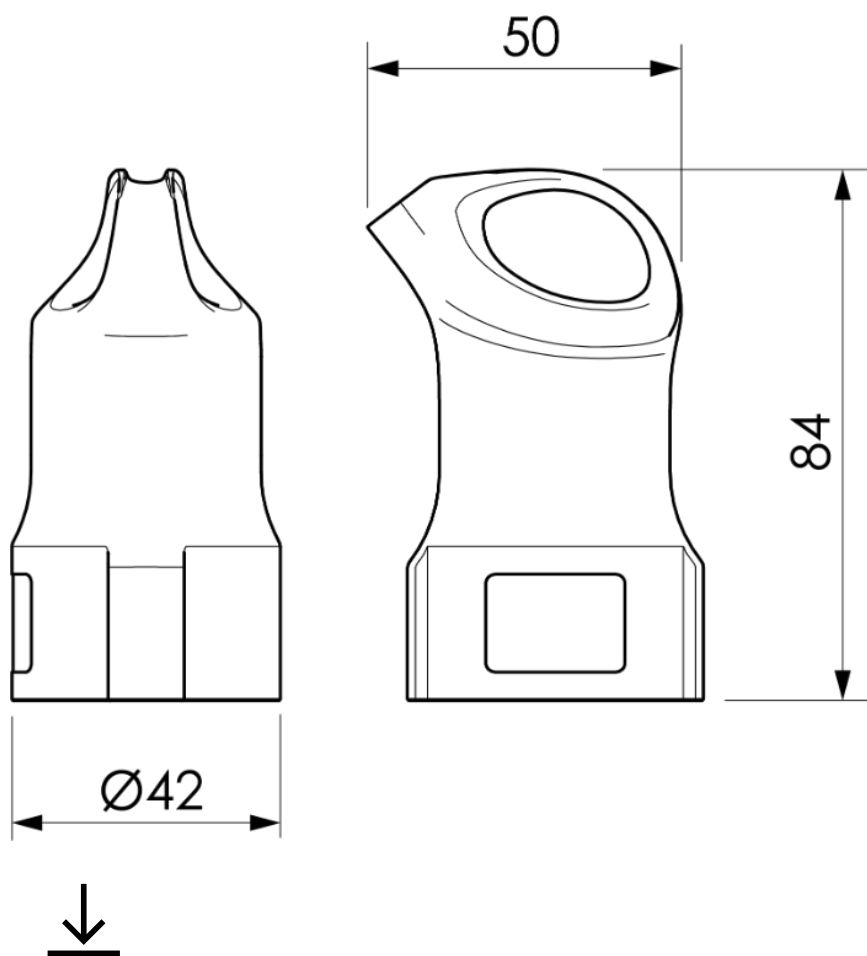

Documentación y descargas



[Documentación comercial \(0.92MB\)](#)