ATLAS

Estufa de pellets modulante en acero de fondo reducido de 9 kW

Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de fondo reducido (294 mm) y de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,34%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 15,5 kg.

Apta para calefactar estancias de hasta 63 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

Consulta las subvenciones de biomasa y si eres instalador nuestro servicio de gestión

Diseñada para instalación en pasillo

WIFI READY — **WIFI Ready** mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL — **Panel de control digital** incluido.

MÁXIMA SEGURIDAD — · **Termostato y seguridad** contra el retorno de la llama.
· **Válvula antideflagración.**
· **Presostato.**

POTENCIA TÉRMICA — Potencia térmica hasta **9 kW**.

ESTANCIAS — Permite calefactar estancias de hasta **63 m²** mediante biomasa.

RENDIMIENTO — Rendimiento de hasta **92,34%.**

CAPACIDAD CONTENEDOR — Gran capacidad del contenedor de pellet: **15,5 kg** con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

ATLAS

Estufa de pellets modulante en acero de fondo reducido de 9 kW

IMAGEN

ATLAS
Cód.: 1B2130087

Clasificación energética (escala de G a A++)		A+
Potencia térmica nominal		9 kW
Máxima superficie a calefactar		63 m^2
Rendimiento potencia máx. / mín.		90,32 / 92,34%
Consumo pellets máx.		1,86 kg/h
Capacidad depósito pellets		15,5 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	**Poder calorífico**	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		161° C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O_2) potencia máx. / mín.		0,006 / 0,012%
WIFI Ready		Sí
Peso		110 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.084 / 785 / 294 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN | ETIQUETA ENERGÉTICA | SECCIÓN BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario | 916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com | 914 879 325

Descripción técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano y seguro en el ambiente. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios.
El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa.
La estufa mod.ATLAS, con potencia nominal de 8,13 kW, garantiza un volumen máximo calefactable de 232m_3 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m^3. Este valor puede variar en función del aislamiento, del tipo y de la zona climática, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

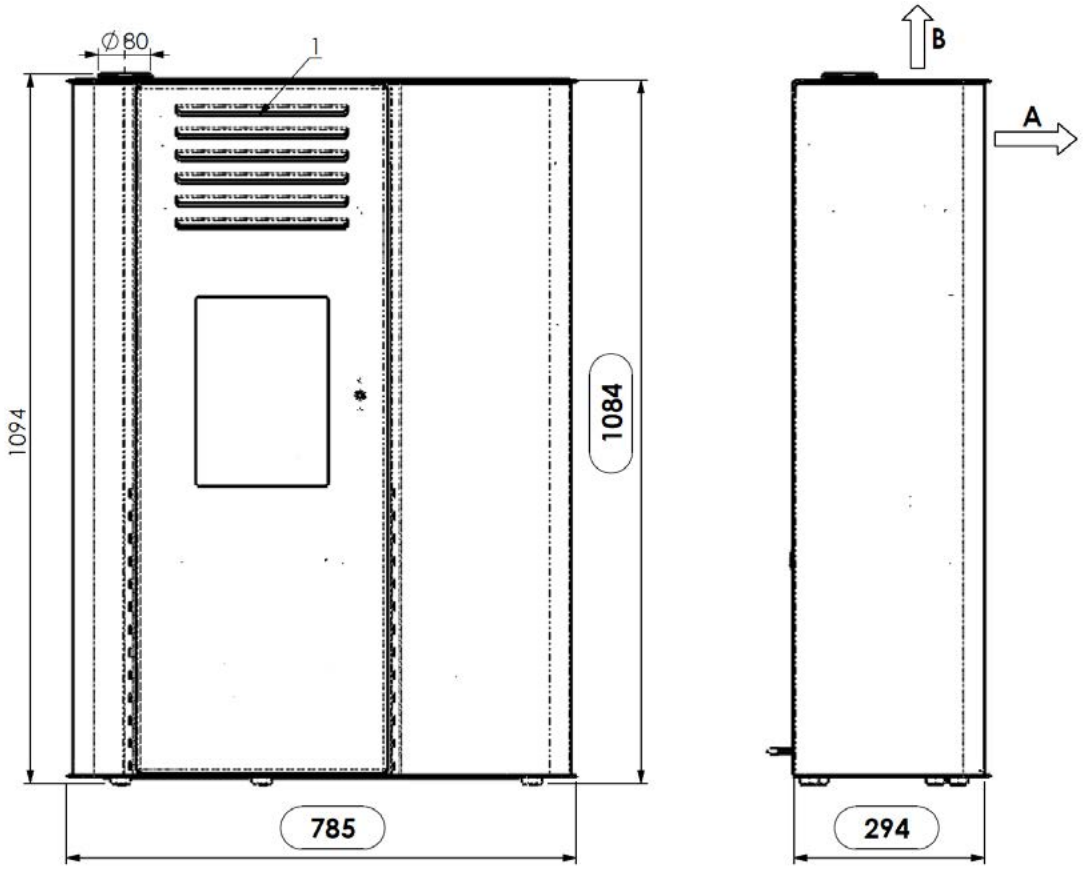

1- Rejillas de paso de aire
2- Conexión del cable eléctrico
3- Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
4- Conexión estándar tubo salida de humos Ø 80 mm
4.1- Preinstalación para salida posterior de humos
5- Tapa del depósito de pellets
6- Panel de mandos

A - Salida de aire caliente frontal
B - Salida de aire caliente superior