

NOMBRE COMERCIAL	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ONDULADO 50X20X6				DIMENSIONES: 500x200x60 mm	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE CAPAS	COLORES DISPONIBLES				
BO0002	1	Serie Stained	Serie Original	Serie Graníticos	Serie Nature	Serie Nature Bicolor
		BICAPA	BICAPA	BICAPA	MONOCAPA	MONOCAPA


X

PESO	ml/Palet
23 Kg/ml	60
1420 Kg/Palet	

GEOMETRÍA

IMÁGEN DE ACABADO

PLANTA ALZADO FRONTAL ISOMÉTRICA

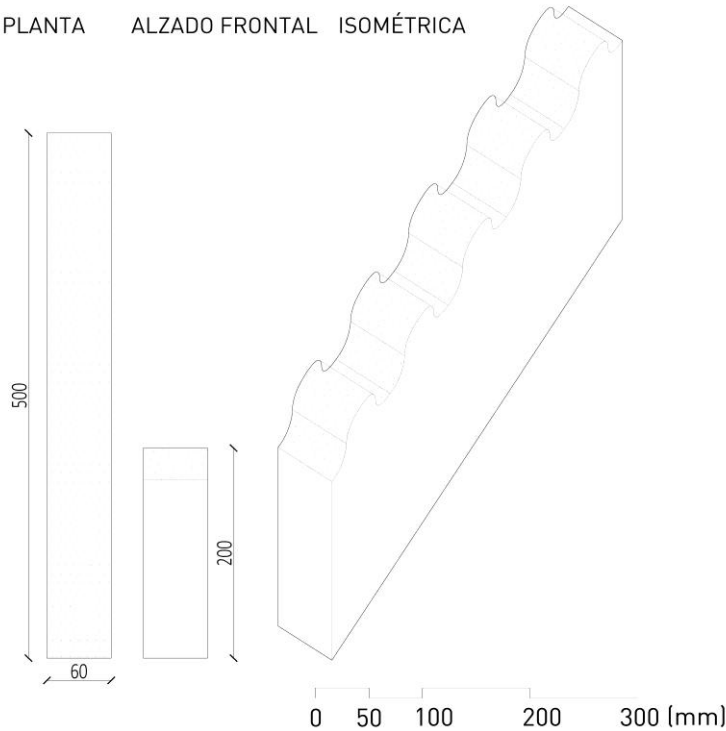

PRESTACIONES DECLARADAS

DATOS GENERALES

COMPOSICIÓN	Unidad Prefabricada de Hormigón, destinada a separar superficies del mismo o diferente nivel, para proporcoiar separación entre superficies sometidas a distintos tios de tráfico. Nuestros bordillos están constituidos en su estructura principal, por un núcleo de hormigón.
EXPOSICIÓN	Uso Externo. Para acabado de calles, cubriendo área externa de circulación de peatones y de vehículos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN-1340:2004

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS	MEDIDAS	TOLERANCIAS	DETERMINACIÓN DE PLANEIDAD Y CURVATURA		
Longitud (mm) delante	500,0	± 2,5		MEDIDAS	TOLERANCIAS
Longitud (mm) trasera	500,0	± 2,5	Espesor de doble capa (mm)	NP	± 2
Anchura (mm) ext sup 1	60,0	± 2,5	Conicidad Perimetral	0,75	± 0,5
Anchura (mm) ext sup 2	60,0	± 2,5	Rectitud y Curvatura	0,25	
Anchura (mm) ext inf 1	60,0	± 2,5			
Anchura (mm) ext inf 2	60,00	± 2,5			
Altura (mm) ext 1	200,00	± 2,5			
Altura (mm) ext 1	200,00	± 2,5			

EN-1340:2004

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ABSORCIÓN DE AGUA		
CLASE	MARCADO	ABSORCIÓN (%)
2	B	≤ 6% Como media

EN-1340:2004

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

RESISTENCIA A FLEXIÓN			RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN			
CLASE	MARCADO	Resistencia característica a la flexión (N/mm2). Media	CLASE	MARCADO	MEDIA	Medido de acuerdo con el método de ensayo "anexo G"
2	T	≥ 5 N/mm2	3	I	18mm	≤ 20mm
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO			REACCION AL FUEGO			
Satisfactorio, tanto en resistencia como en durabilidad.			Clase A1 respecto a su reacción al fuego (Sin necesidad de ensayo)			

EN-1340:2004

ASPECTO VISUAL

APARIENCIA	TEXTURA	COLOR
La cara vista de los adoquines estará exenta de grietas, exfoliaciones y delaminaciones.	Los bordillos no presentaran diferencias significativas en la textura, pudiendo existir variaciones en la consistencia a la textura por variaciones en el proceso de curado y de utilización de materias primas.	Los bordillos no presentaran diferencias significativas en el color, pudiendo existir variaciones en la consistencia del color por variaciones en el proceso de curado y de utilización de materias primas.

EN-1340:2004