

REGULACIÓN Y CONTROL

CONEXIÓN POR CABLES

TERMOSTATO LCD
A BATERÍAS (NO INCLUIDAS)

Ref. STAD

- Termostato digital para el control de la temperatura ambiente con posibilidad de elegir entre varias modalidades de regulación y temperaturas: Confort, Eco, Antihielo.. etc.
- Apto para utilizarse en instalaciones de calefacción/refrigeración.
- Ofrece la posibilidad de instalar una sonda externa de temperatura en el pavimento y por tanto controlar la temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación a batería:	2 x 1,5V AAA
Temperatura ambiente	(sensor interno)
Campo de regulación	5°C ... 40°C
Campo antihielo	Off/0,5°C
Sensor	NTC (10k Ohm @ 25°C ±1%
Salida (relé)	Libre de tensión
Capacidad de contacto	5(1) A@250V ~ SPDT
Grado de protección	IP30

Clase Reg.2013/811/ce I = 1,0%

POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN

- Activación temporal de la modalidad Confort.
- Modificación temperatura ambiente.
- Límite Setpoint inferior/superior en calefacción y refrigeración.
- Deshabilitación de intervención usuario.
- Sensor externo de temperatura.
- Límite Setpoint inferior/superior para la temperatura del suelo.
- Histéresis (tolerancia)
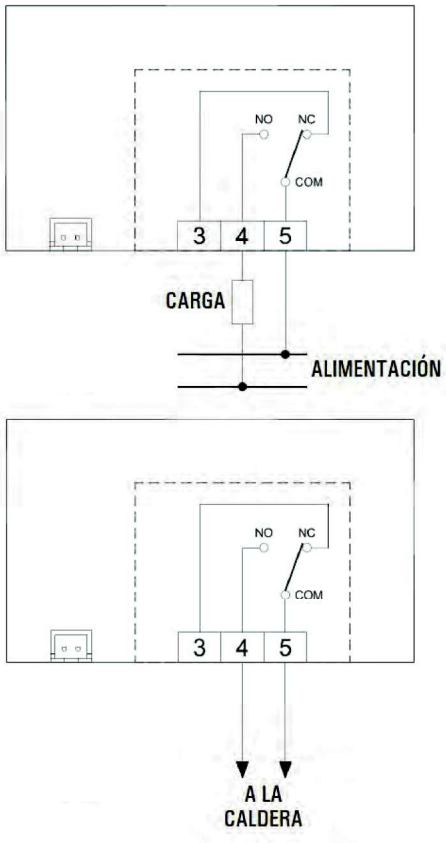
ESQUEMA DE INSTALACIÓN