



ChovA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

CAZOLETA LATERAL

CAZOLETA DE DESAGÜE
TIPO LATERAL U HORIZONTAL

FICHA TÉCNICA Nº 84080 - REVISIÓN 5/03
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN.

Cazoletas de desagüe para cubiertas, realizadas con caucho EPDM (Terpolímero de Etileno-Propileno-Dieno). Constan de la cazoleta y de un espigón, que encaja en la cazoleta para acoplar a bajantes verticales de tubos de 100 mm de diámetro, y de un paragravillas.


Las cazoletas de EPDM son:

- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a las variaciones de temperatura.
- Resistente a la llama durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Dureza SHORE A (° sh-A) ASTM D-2240.	75
Dureza (después de envejecimiento 7d. A 125 °C)	74
Carga de rotura (kg/m ²) DIN 53.504.	60
Alargamiento de rotura (%) DIN 53.504.	300
Fragilidad a baja temperatura. A -30 °C	NO ROMPE
Ensayo de envejecimiento.	CORRECTO
Compatibilidad con betunes asfálticos.	CORRECTA
Resistencia al ozono.	CORRECTA

FORMA Y DIMENSIONES.

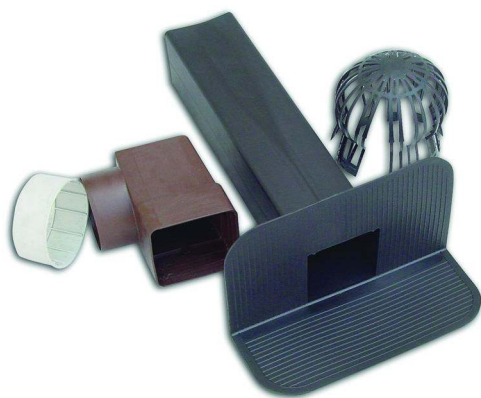

ANCHO FALDILLA (FRONTAL)	295 mm
ALTO FALDILLA (FRONTAL)	173 mm
FALDILLA INFERIOR.	116 mm
BOCA (ANCHO x ALTO)	90 x 90 mm
LONGITUD (LATERAL)	424 mm (1)

(1). Para ajustar al ancho del muro, se deberá cortar la parte que sobre, y encajar con el espigón a la bajante. Se deberá cortar con sierra, cuchilla, etc.

NO SE DEBERÁ CALENTAR LA PIEZA PARA CORTARLA, YA QUE SE PODRÍA DEFORMAR Y NO ENCAJARÍA CORRECTAMENTE.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.

ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **ChovA, S.A.** se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.