


## Tramaglass 140 R108

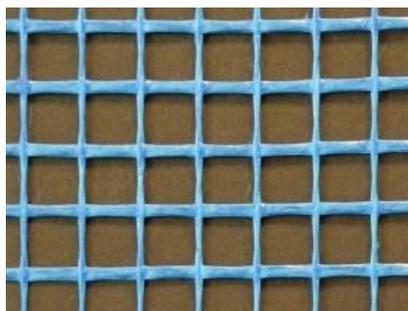

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero-revoco. Trabajos de construcción de carga y de renovación general. Previene la formación de grietas y fisuras.

<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	50 m.
<b>Peso</b>	140 gr./m <sup>2</sup>
<b>Luz de malla</b>	9,0 x 9,0 mm
<b>Espesor</b>	± 0,74 mm.
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: ≥ 2100 N/5 cm. Trama: ≥ 1850 N/5 cm.
<b>Resistencia a la tensión</b> después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: ≥ 1350 N/5 cm. Trama: ≥ 1150 N/5 cm.
<b>Elongación</b>	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
<b>Elongación</b> después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
<b>Propiedades</b>	Compatible con todos los sistemas de monocapa Álcali resistente sin emoliente Alta estabilidad dimensional Refuerzo para fachadas externas

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)