

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V4 ST 470LM 827 E27 SL
0027156



Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V4 ST 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Type	ToLEDo Retro A60
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740413
SE del número electrónico	8295004
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288271569

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V4 ST 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Type	ToLEDo Retro A60
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V4 ST 470LM 827 E27 SL

0027156

FI del número electrónico	4740413
SE del número electrónico	8295004
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	300
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	2.6
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	5
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	38
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	62
Max. Luminaires per 20A C Breaker	77

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	104
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.03

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288271569
Longitud del embalaje individual(cm)	11.4
Anchura única del embalaje (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288271563

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V4 ST 470LM 827 E27 SL





0027156

Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	20.3
Ancho interior del embalaje	13.7
Longitud interior del embalaje	13.2
DUN14 (outer)	15410288271566
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	71.5
Packaging outer width (cm)	21.5
Packaging outer depth (cm)	29.1

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

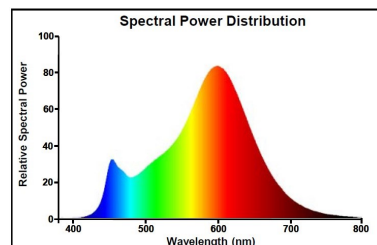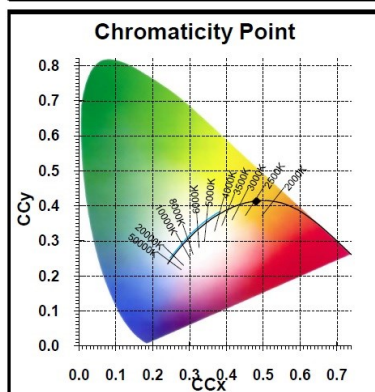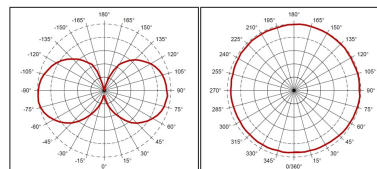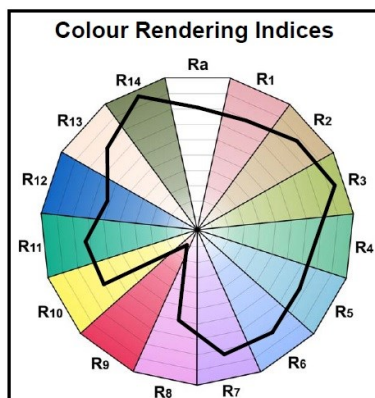

ToLEDo Retro GLS Satin

ToLEDo RT GLS V4 ST 470LM 827 E27 SL

0027156

DIBUJOS TÉCNICOS

