

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL

0027328



### Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto           | ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL |
| Tecnología                    | LED                                  |
| Potencia (clasificada) (W)    | 7                                    |
| Type                          | ToLEDo Retro A60                     |
| Cap/Base                      | E27                                  |
| Fixture rating                | Open                                 |
| General application           | Hospitality, Residential & Consumer  |
| ETIM Class                    | EC001959                             |
| FI del número electrónico     | 4740494                              |
| SE del número electrónico     | 8292187                              |
| Warranty                      | 3 years                              |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 806                                  |
| Temperatura de color (K)      | 4000                                 |
| Color de la luz               | Cool White                           |
| IRC (Ra)                      | 80                                   |
| Wattage (W)                   | 7                                    |
| Tensión (V)                   | 230                                  |
| Average life (Nominal) (h)    | 15000                                |
| Product EAN number            | 5410288273280                        |

## TABLA DE DATOS

### Información General

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto                     | ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL |
| Tecnología                              | LED                                  |
| Potencia (clasificada) (W)              | 7                                    |
| Type                                    | ToLEDo Retro A60                     |
| Cap/Base                                | E27                                  |
| Fixture rating                          | Open                                 |
| General application                     | Hospitality, Residential & Consumer  |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                   |
| ETIM Class                              | EC001959                             |

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL

0027328

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| FI del número electrónico | 4740494 |
| SE del número electrónico | 8292187 |
| Warranty                  | 3 years |

### Datos ópticos

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm)                                         | 806        |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm)                                     | 806        |
| Temperatura de color (K)                                              | 4000       |
| Color de la luz                                                       | Cool White |
| IRC (Ra)                                                              | 80         |
| Ángulo del haz (clasificado) (°)                                      | 300        |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70         |

### Datos eléctricos

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Wattage (W)                                            | 7       |
| Equivalent watt (W)                                    | 60      |
| Tiempo de encendido (máx.) (s)                         | 0.5     |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | 1       |
| Tensión (V)                                            | 230     |
| Lamp power factor                                      | 0.5     |
| No. Of switching cycles before premature failures      | >50000  |
| Corriente de irrupción (A)                             | 3.9     |
| Lamp Energy Label (class)                              | A++     |
| kWh per 1000 hours burning time                        | 7       |
| Nominal Frequency (Hz)                                 | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático    | 26      |
| Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático    | 41      |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker                      | 51      |

### Información de vida útil

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

### Datos físicos

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Longitud (mm)                 | 104  |
| Nominal Product Diameter (mm) | 60   |
| Peso (kg)                     | 0.03 |

### Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete              | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288273280  |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 12.0           |
| Anchura única del embalaje (cm)      | 6.5            |
| Packaging single depth (cm)          | 6.5            |
| DUN14 (inner)                        | 25410288273284 |

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL





0027328

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Cantidad de la unidad de Venta       | 6              |
| Altura interior del embalaje         | 20.8           |
| Ancho interior del embalaje          | 16.8           |
| Longitud interior del embalaje       | 13.4           |
| DUN14 (outer)                        | 15410288273287 |
| Cantidad del embalaje por cajas      | 60             |
| Packaging outer length / height (cm) | 72.8           |
| Packaging outer width (cm)           | 22.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 29.1           |

### Información de seguridad

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable                             |
| Lámpara para usos especiales                | No                                         |
| Finalidad prevista                          | No                                         |
| Solo para uso en aplicaciones secas         | Sí                                         |
| No es adecuado para iluminación doméstica   | Sí                                         |
| Mensaje de seguridad                        | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

## FOTOMETRÍA

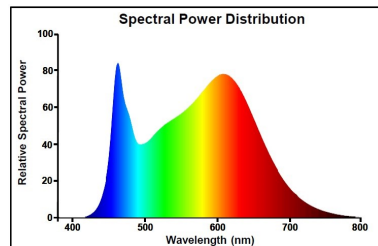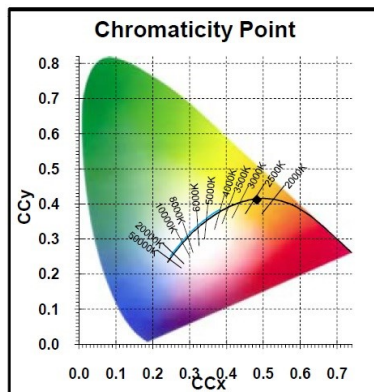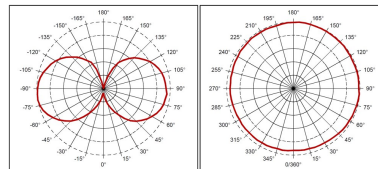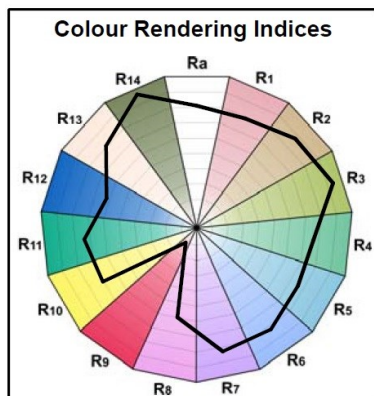

## ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL

0027328

### DIBUJOS TÉCNICOS

