


1031 04 LAVABO TEMPORIZADO MEZCLADOR IPSON IPSON MIXER TIMER BAXIN TAP

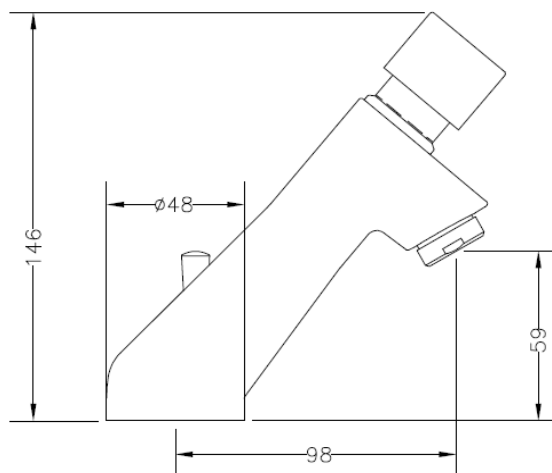

Características
1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
2) Cartucho realizado en latón según UNE-EN 1982 con vaso de POM.
3) Cromado según EN 248.
4) Mezclador mecánico.
5) Cartucho temporizado tarado a 12-14 s (a 3 bar).
6) Atomizador plástico antical M24x1 con carcasa de latón cromado.
7) Suministrado con latiguillos de 35 cm (M10x1; G 3/8"), válvulas antirretorno y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.
8) Caudal mínimo: 6 l/min (3 bar).
9) Temperatura máxima uso: 85 °C.
10) Temp. máxima recomendada: 65 °C.
11) Presión máxima uso: 10 bar.
12) Presión mínima uso: 0,5 bar.
13) Presión recomendada: 1 - 5 bar.

Features
1) Body made in brass according to UNE-EN 1982.
2) Cartridge made in brass according to UNE-EN 1982 with POM cap.
3) Chromed according to EN 248.
4) Timed cartridge regulated to 11-14 s (at 3 bar).
5) Anti-lime plastic M24x1 aerator with chromed brass cover.
6) Mechanic water mixer.
7) Fitted with 35 cm long flexible connectors (M10X1; G 3/8"), check valves and stainless steel horseshoe fixation set.
8) Minimum flow rate: 6 l/min (3 bar).
9) Maximum use temperature: 85 °C.
10) Max. recommended temp.: 65 °C.
11) Maximum use pressure: 10 bar.
12) Minimum use pressure: 0,5 bar.
13) Recommended pressure: 1-5 bar