

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL

0028565



Características del producto

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp• Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps• Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture• Very long lifetime of up to 25,000 hours• COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection• High switching cycles: >100,000• High colour rendering: CRI80• Dimmable on approved dimmers.• Warranty: 5 Years



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740857
Warranty	5 years
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Wattage (W)	6
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288285658

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL

0028565

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740857
Warranty	5 years

Datos ópticos

Rated Luminous Flux Useful (lm)	550
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Rated Luminous Intensity (cd)	1000
Beam Angle (°)	36
Ángulo del haz (clasificado) (°)	36
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	6
Equivalent watt (W)	77
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	<1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.7
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Corriente de irrupción (A)	0.51
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	6
Nominal Frequency (Hz)	50Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	78
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	125
Max. Luminaires per 20A C Breaker	157

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Longitud (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.048

Empaquetado

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL



0028565

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288285658
Longitud del embalaje individual(cm)	5.1
Anchura única del embalaje (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	6.7
DUN14 (inner)	25410288285652
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	11.0
Ancho interior del embalaje	16.4
Longitud interior del embalaje	8.1
DUN14 (outer)	15410288285655
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	58.6
Packaging outer width (cm)	18.6
Packaging outer depth (cm)	18.7

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRÍA

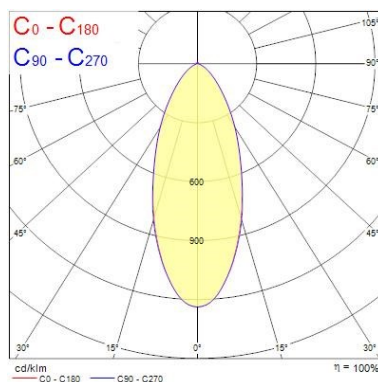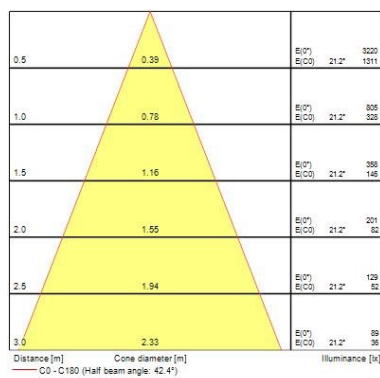

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 830 36d SL

0028565

