

# SISTEMA DE DESCARGA BUILDPOR® PARA ESCOMBROS

SISTEMA  
DE DESCARGA  
BUILDPOR®  
PARA ENTULHO

DEBRIS CHUTE  
BUILDPOR®  
DISCHARGE SYSTEM


SYSTÈME DE  
DÉCHARGE  
DE GOULOTTE  
À GRAVATS

**ES** SISTEMA DE DESCARGA BUILDPOR® PARA ESCOMBROS

**PT** SISTEMA DE DESCARGA BUILDPOR® PARA ENTULHO

**EN** DEBRIS CHUTE BUILDPOR® DISCHARGE SYSTEM

**FR** SYSTÈME DE DÉCHARGE DE GOULOTTE À GRAVATS

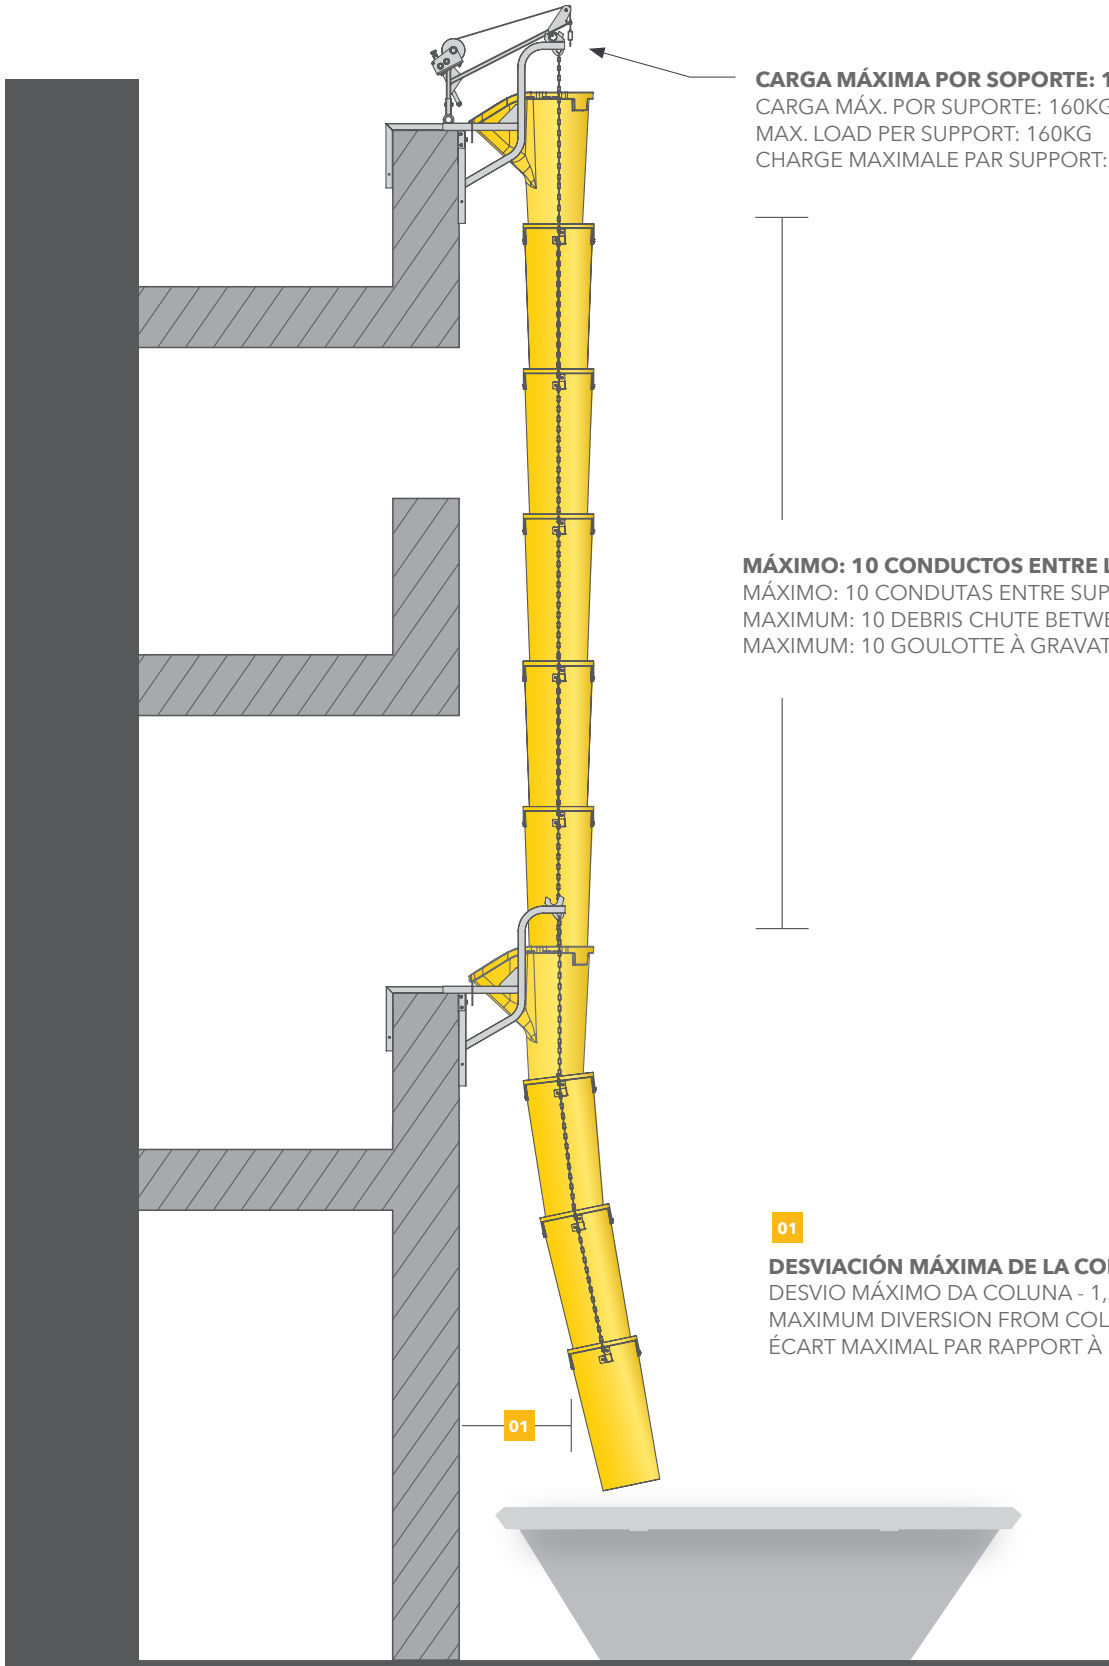

**CARGA MÁXIMA POR SOPORTE: 160 KG**

CARGA MÁX. POR SOPORTE: 160KG  
 MAX. LOAD PER SUPPORT: 160KG  
 CHARGE MAXIMALE PAR SUPPORT: 160KG

**MÁXIMO: 10 CONDUCTOS ENTRE LOS SOPORTES**

MÁXIMO: 10 CONDUITAS ENTRE SUPORTES  
 MAXIMUM: 10 DEBRIS CHUTE BETWEEN SUPPORTS  
 MAXIMUM: 10 GOULOTTE À GRAVATS ENTRE LES SUPPORTS

**01**

**DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA COLUMNA - 1,5 METRO**

DESVIO MÁXIMO DA COLUNA - 1,5 METRO  
 MAXIMUM DIVERSION FROM COLUMN - 1,5 METRE  
 ÉCART MAXIMAL PAR RAPPORT À LA COLONNE - 1,5 MÈTRE

**01**