


MANIVELA MOD.6206 ALUMINIO

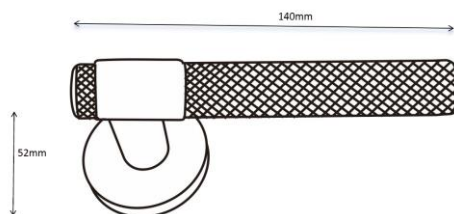

Descripción y características

Manivela de roseta fabricada en aluminio

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.

Roseta redonda fabricada en aluminio

Acabados

Niquel

Negro

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2.\text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 2 juegos de manillas con roseta, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Embalaje: 20 Juegos

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía

Esta garantía ampara los productos de BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.