



Ara Small


PX-0376-ANT

Aplique IP65 Ara Small LED 7.2W 3000K Gris urbano 471lm

Instrucciones de montaje
Datos Fotométricos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

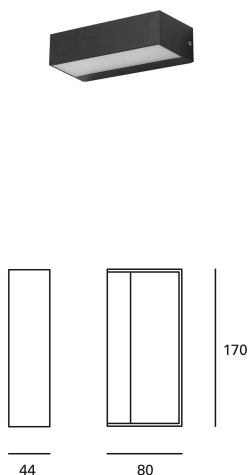

IP65 IK06



Potencia (W) : 7.2W

Consumo total de la luminaria (W) : 9.3W

Lúmenes reales : 471

Lm / W reales : 51

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K

Tipus Regulació : ON-OFF

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 113°

UGR : <=19

Material de la estructura : Policarbonato + ABS

Acabado estructura : Gris urbano

Material del difusor : Policarbonato

Acabado difusor : Opal

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.50

Vida útil : 36.000h L70B30

Temperatura máx. : 25°C

Garantía : 5 Años

Seaside : Sí

Eficiencia energética : LED A++

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED

CRI: 80



MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

UGR

UGR Transversal: 16.8

UGR Longitudinal: 17.2



CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 9.3W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.32


Peso embalado (Kg): 0.39

Embalaje: 180mm x 50mm x 85mm



40 Un

PC + ABS

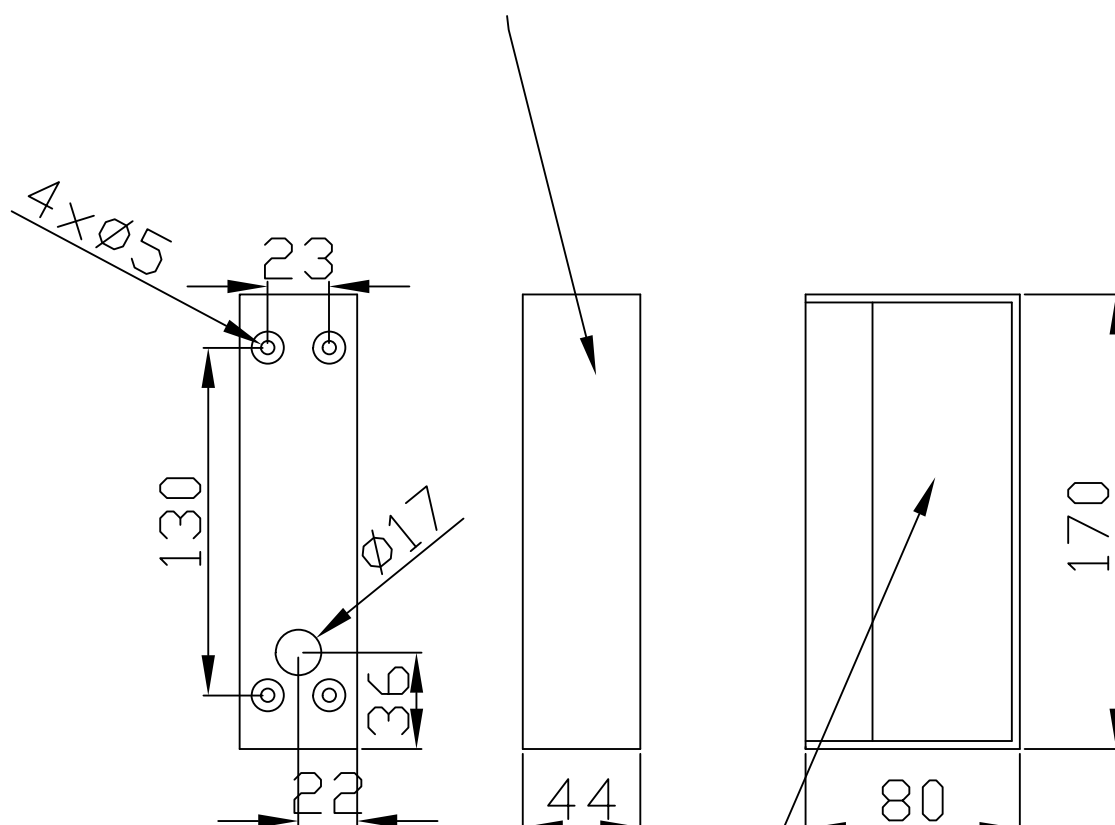

PC / Opal



Ara Small

PX-0376-ANT

Aplicue de uso exterior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Apto para instalar en primera línea de mar. Material de la estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Gris urbano. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0.32
Longitud del producto (mm): 170
Anchura o diámetro del producto (mm): 44
Salida del producto (mm): 80

Clase 2. IP: IP65. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 52. Potencia máxima de la fuente de luz: 7.2W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Diámetro máximo de la bombilla que admite la luminaria: 36.000h L70B30. UGR: 14.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 471. Flujo nominal (lm): 820. Lm / W reales: 51. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia total: 9.3. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.