

DOCUMENTO TÉCNICO

105E SANIFIS SOLUCION PARA TERMOS ELECTRICOS

EN
rev. 11/2016
p. 1/2



Accesorios para el montaje de calentadores de agua, calderas, cisterna de descarga y radiadores.
Entrega con tacos N+Nylon y escarpas cincadas blancas roscadas.

Soportes

uso específico	adaptable
hormigón piedra natural mampostería maciza mampostería semihueca	mampostería hueca bloque hueco de hormigón

SANIFIS SF4 en blister

2 tacos N+Nylon y 2 escarpas cincadas blancas

art.	descr.	taco GL Nylon		escarpia		taladro	
		d %%	t %%	d. %%	. %%	d+ %%	h %%
105E10b	SF4/10	10	50		65	10	60
105E12b	SF4/12	12	60	10	75	12	70
105E14b	SF4/14	14	70	10	95	14	80



SANIFIS SF4 en bolsas EASY PACK

bolsa self-service con 2 tacos GL Nylon y 2 escarpas cincadas blancas

art.	descr.	taco GL Nylon		escarpia		taladro	
		d %%	t %%	d. %%	. %%	d+ %%	h %%
105E10EP	KIT SF4/10	10	50		65	10	60
105E12EP	KIT SF4/12	12	60	10	75	12	70




Materiales

parte	material	revestimiento
taco	poliamida (Nylon) de color gris RAL 7035	-
escarpia	acero	cincado $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042

DOCUMENTO TÉCNICO

105E SANIFIS SOLUCION PARA TERMOS ELECTRICOS

EN
rev. 11/2016
p. 1/2

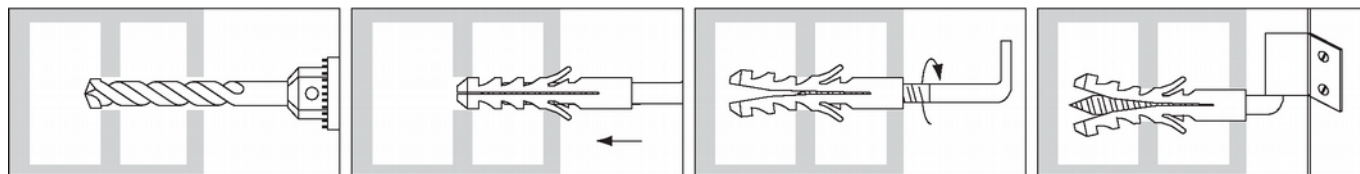

Datos de carga

en daN (1 daN $\approx$ 1 kg)

Carga recomendada

descr.	hormigón C20/25	mampostería maciza	mampostería hueca
105E10b	143	71	54
105E12b	214	82	59
105E14b	429	91	64



Las resistencias se derivan de las pruebas realizadas en el laboratorio de plásticos nou tac en el cumplimiento de normas pertinentes. Los valores de carga tiene calor sólo si la intalación es correcta. El proyectista es responsable de tamaño y número de anclajes