



Características del producto

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lampsOmni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubesHigh lumen package - 2000lmHigh lumen efficacy - 150 lm/WSwitching cycles - 200,000XAverage life 50,000 hours lifespanLamp length - 1200mmWide beam angleHigh power factorSuitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applicationsSuitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)5-Year warranty

Descripción del producto

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto                                | ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RLNombre del producto |
| Tecnología                                         | LED                                                            |
| Lamp shape                                         | Tube, double-ended                                             |
| Type                                               | LED exchangeable                                               |
| Casquillo                                          | G13                                                            |
| Lamp finish                                        | Satinado                                                       |
| General application                                | Hostelería, Logística e industria, Residencial y de consumo    |
| ETIM Class                                         | EC001959                                                       |
| Temperatura de color (K)                           | 6500                                                           |
| Color de la luz                                    | Daylight                                                       |
| IRC (Ra)                                           | 80                                                             |
| Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | 6                                                              |
| Beam Angle (°)                                     | 170                                                            |
| Grupo de riesgo fotobiológico                      | RG0                                                            |

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL  
0030241

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Wattage (W)        | 13.3                 |
| Tensión (V)        | 230                  |
| Dimmable           | No                   |
| Clasificación IP   | IP20Clasificación IP |
| Product EAN number | 5410288302416        |
| Warranty           | 5 años               |

Dibujos técnicos

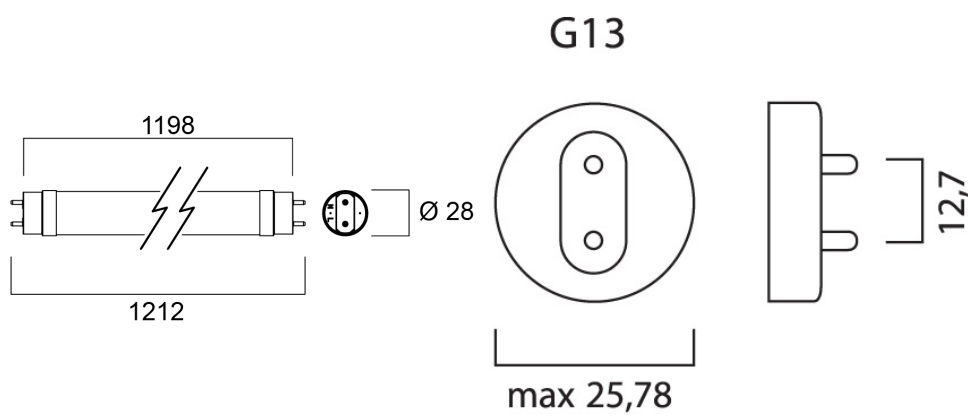


Tabla de datos

INFORMACION GENERAL

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto              | ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RLNombre del producto |
| Tecnología                       | LED                                                            |
| Lamp shape                       | Tube, double-ended                                             |
| Type                             | LED exchangeable                                               |
| Casquillo                        | G13                                                            |
| Lamp finish                      | Satinado                                                       |
| General application              | Hostelería, Logística e industria, Residencial y de consumo    |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+55°C                                                  |



ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL  
0030241

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM Class | EC001959 |
| Warranty   | 5 años   |

DATOS ÓPTICOS

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Temperatura de color (K)                           | 6500     |
| Color de la luz                                    | Daylight |
| IRC (Ra)                                           | 80       |
| Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | 6        |
| Beam Angle (°)                                     | 170      |
| Grupo de riesgo fotobiológico                      | RG0      |

DATOS ELÉCTRICOS

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Wattage (W)                | 13.3 |
| Tensión (V)                | 230  |
| Lamp power factor          | 0.9  |
| Control gear required      | No   |
| Transformer required       | No   |
| Dimmable                   | No   |
| Corriente de irrupción (A) | 10.4 |
| Duración de irrupción      | 260  |
| Lamp Energy Label (class)  | D    |

INFORMACIÓN DE VIDA ÚTIL

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Vida útil media - L70 B50 | 50000 |
|---------------------------|-------|

DATOS FÍSICOS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Clasificación IP              | IP20Clasificación IP |
| Longitud (mm)                 | 1198                 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 28                   |
| Peso (kg)                     | 0.2                  |

EMPAQUETADO



ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL  
0030241

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete              | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288302416  |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 125.2          |
| Anchura única del embalaje (cm)      | 2.9            |
| Packaging single depth (cm)          | 2.9            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288302413 |
| Cantidad del embalaje por cajas      | 10             |
| Packaging outer length / height (cm) | 130.0          |
| Packaging outer width (cm)           | 22.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 10.5           |


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)  | -20-55                                |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable                        |
| Lámpara para usos especiales                | No                                    |
| Finalidad prevista                          | null                                  |
| Solo para uso en aplicaciones secas         | No                                    |
| No es adecuado para iluminación doméstica   | No                                    |
| Mensaje de seguridad                        | Suitable for totally enclosed fixture |

Etiqueta Energy



0030241

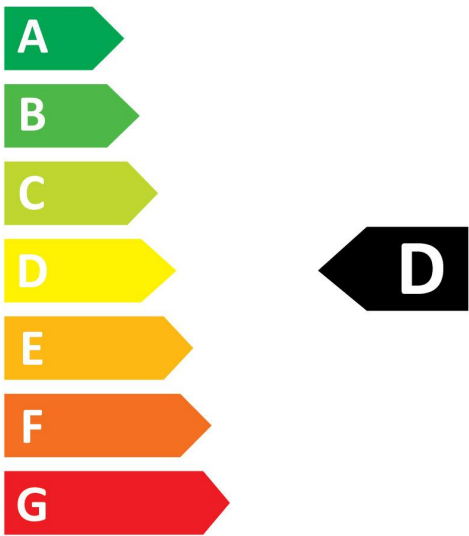


14 kWh/1000h



2019/2015



0030241

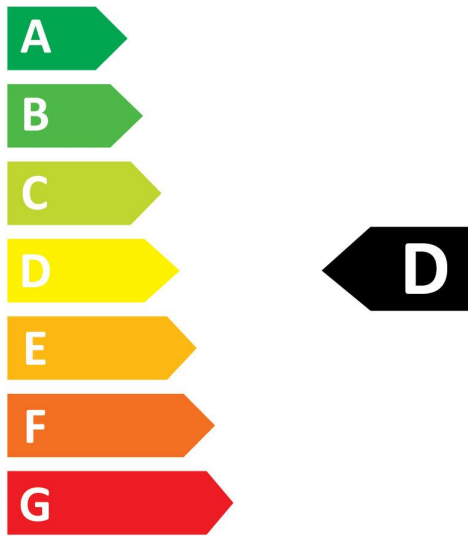

14 kWh/1000h



2019/2015