

CETI

Elevada eficiencia y máximo confort en ACS



MODELOS DISPONIBLES

10 l

12 l


15 l

17 l

Descubre más sobre
el calentador CETI



VER VÍDEO

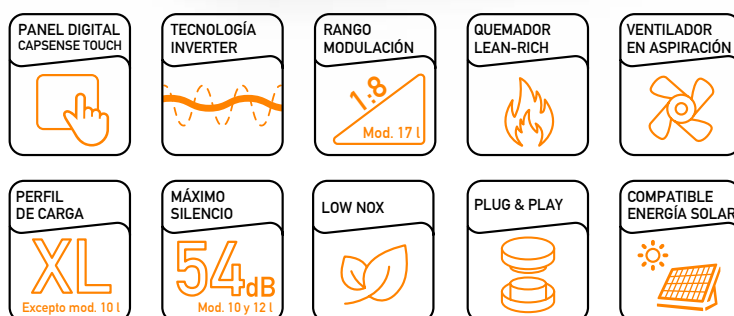



CETI

Elevada eficiencia y máximo confort en ACS



DESCARGAR
IMAGEN

COINTRA

	10 l	12 l	15 l	17 l

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética ACS***		M A	XL A	XL A	XL A
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)		19,7 / 4 kW	23 / 4 kW	29,7 / 4 kW	33 / 4 kW
Potencia térmica máx./mín.		18,4 / 3,6 kW	20,9 / 3,6 kW	27 / 3,6 kW	30 / 3,6 kW
Efic. energética del calent. del agua (η_{wh})		85%	85%	85%	85%
Clase de emisión NOx		6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Presión máx./mín. de funcionamiento		10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal mínimo de funcionamiento		1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Caudal ACS máx. $\Delta 25/30^{\circ}\text{C}$		10 / 8 l/min	12 / 10 l/min	15,5 / 12,9 l/min	17 / 14,3 l/min
Nivel sonoro		54 dB	54 dB	56 dB	56 dB
Temperatura máx. de regulación		65°C	65°C	65°C	65°C
Grado de protección		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida		33 W	34 W	36 W	48 W
Peso sin carga		13,7 kg	13,7 kg	14,5 kg	14,5 kg
Tipos de aparato		B32-C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-C92			
CE		0085/22	0085/22	0085/22	0085/22
Presión máx. de chimenea a Pmax		80 Pa	80 Pa	80 Pa	80 Pa
Dimensiones alto/ancho/fondo		525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm
Código producto	Sólo calentador N	V0DK93IAM	V0DK96IAM	V0DK9IKAM	V0DK97IAM
	Sólo calentador B/P	V0DK93KAM	V0DK96KAM	V0DK95KAM	V0DK97KAM
	Con kit gases est. N	V16984	V16978	V16980	V16982
	Con kit gases est. B/P	V16983	V16977	V16979	V16981
Código EAN	Sólo calentador N	8430709516755	8430709516625	8430709516649	8430709516663
	Sólo calentador B/P	8430709516748	8430709516618	8430709516632	8430709516656

(**) El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases estándar (Cód.: V010040X0). Este kit está compuesto de: Curva coaxial con brida de 90° (M/H) y terminal coaxial con cortatiro (incluye embellecedor int./ext. Ø 100 mm).

(***) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

N: Gas Natural, B: Gas Butano, P: Gas Propano.

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
ETIQUETA ENERGÉTICA



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO




SOPORTE AL PROFESIONAL
916 707 459




SERVICIO TÉCNICO
912 176 834

CETI

Dimensiones

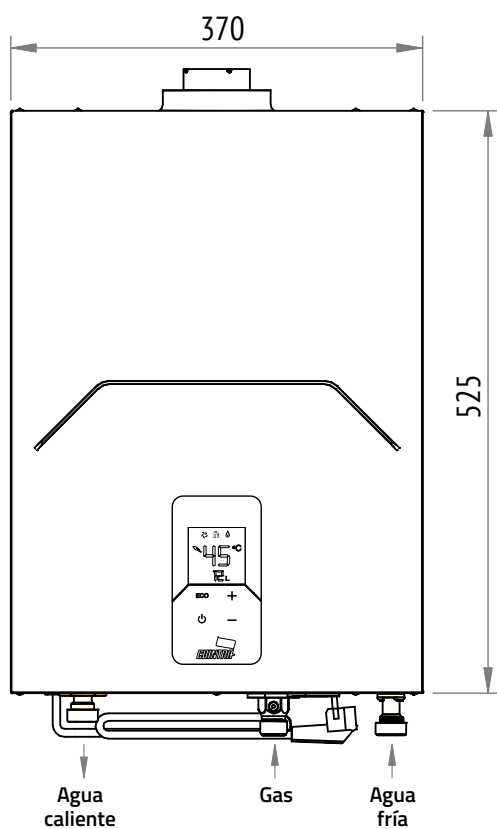


Vista frontal

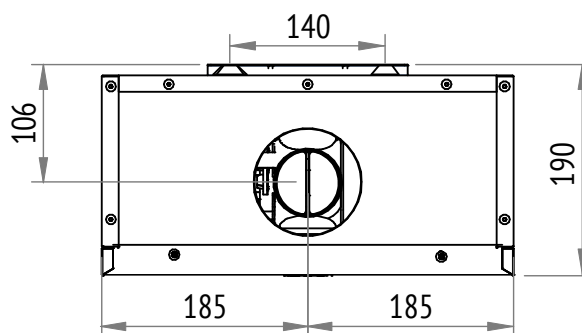


Vista superior

CONEXIONES

Modelos	Agua fría	Agua caliente	Gas
CETI 10 I	1/2"	1/2"	1/2"
CETI 12 I	1/2"	1/2"	1/2"
CETI 15 I	1/2"	1/2"	1/2"
CETI 17 I	1/2"	1/2"	1/2"

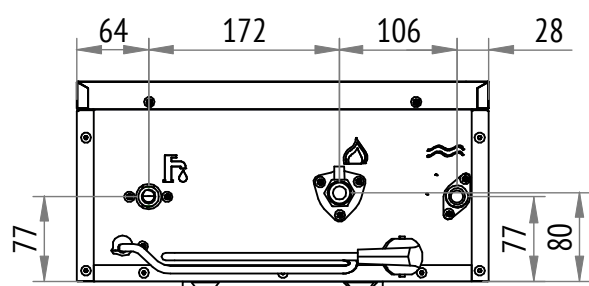

Modelos
10 I y 12 I

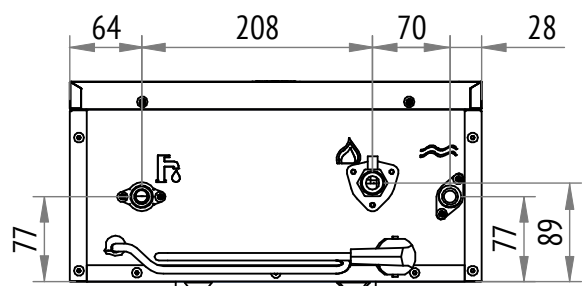





Modelos
15 I y 17 I

Vistas inferiores

CETI

Accesorios

ACCESORIOS SALIDA DE GASES

	Kit salida de gases estándar Ø 60/100 mm Compuesto de: - Conexión coaxial de 90° (M/H), con toma de muestras. - Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector (incluye embellecedor interior/exterior de Ø100 mm).	Cód.: V010040X0 Cód. EAN: 8028693894692
	Conexión vertical Ø 60/100 mm con toma de muestras	Cód.: V010037X0 Cód. EAN: 8028693894685
	Conexión vertical Ø 80/125 mm con toma de muestras	Cód.: V010038X0 Cód. EAN: 8028693894708
	Conexión tubos separados Ø 80-80 mm con toma de muestras	Cód.: V010039X0 Cód. EAN: 8028693894678

ACCESORIOS SALIDA DE GASES

COAXIAL 60/100

COAXIAL 80/125

SEPARADOS 80-80

10 l 12 l 15 l 17 l

Longitud máx. permitida equivalente	4 m	10 m	65 m	65 m	55 m	45 m
Factor reducción codo 90°	1 m	0,5 m	Verificar en manual de instalación			
Factor reducción curva 45°	0,5 m	0,25 m	Verificar en manual de instalación			