


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Taco Aislamiento

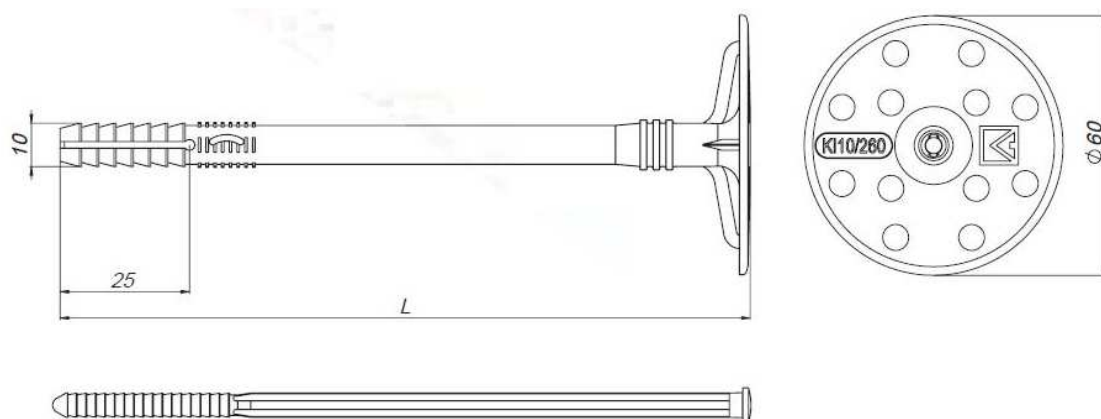

Dimensiones (en mm):

Tamaño nominal (mm)	Longitud (L)
10/070	70
10/090	90
10/120	120
10/140	140
10/160	160
10/180	180
10/200	200
10/220	220

Propiedades Mecánicas:

Diámetro agujero	Ø10 mm	
Longitud mínima de agujero	35 mm	
Profundidad de instalación min.	25 mm	
Espesor mínimo del sustrato	100 mm	
Carga recomendada	Hormigón C12/C15	18 Kg
	Hormigón ≥C16/C20	21 Kg
	Ladrillo Sólido 20MPa	18 Kg

Proceso de Instalación



Condiciones Técnicas de suministro

Material Taco: Copolímero de PP de alta resistencia al impacto

Material Pin interior: Poliamida PA 6.0 (Nylon) reforzado con fibra de vidrio