
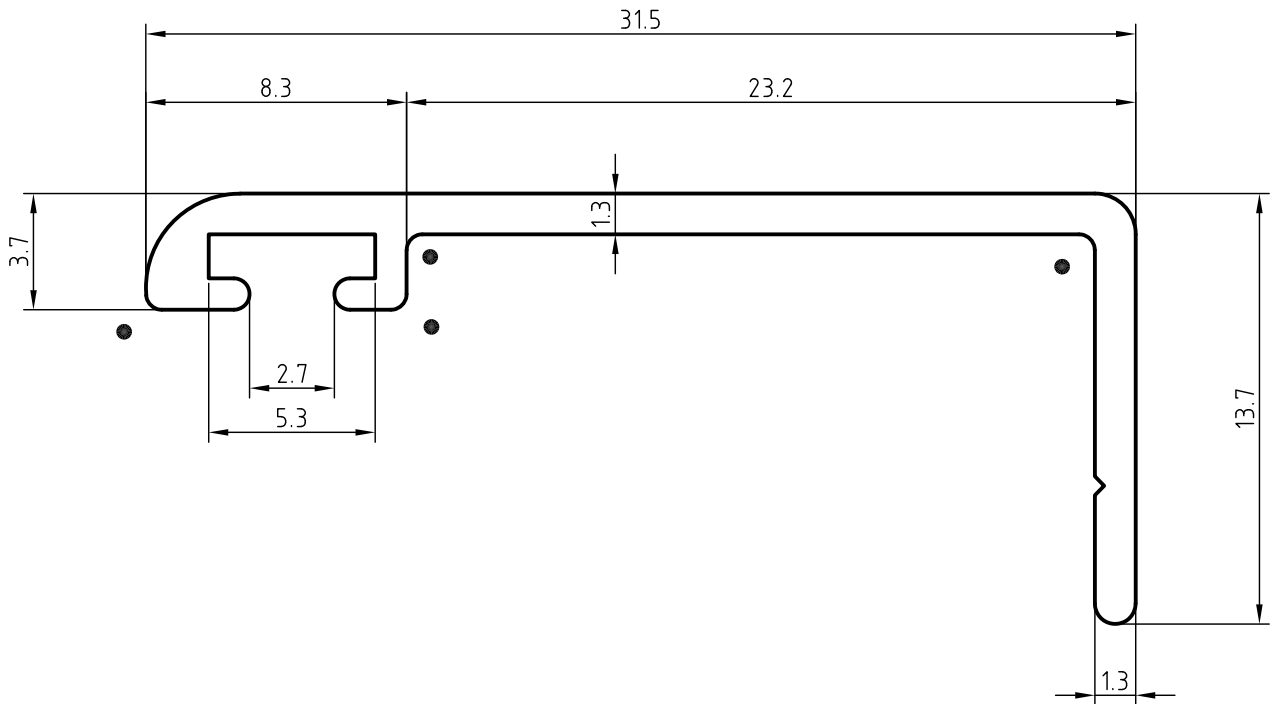



MATRIZ EXLABESA

EXL- 4494/



MATRIZ TIPO: N° SALIDAS: Cm. TOCHO: METROS EXTRUSION: POSICION CIZALLA: CORTE:
 N° BOLSTER: PORTA BOLSTER: BOLSTER 318: SUFRIDERA: ANILLO: NITROGENO: PRENSA:

OBSERVACIONES:

CARAS VISTAS -----	MODIFICACION	FECHA	FIRMA	○ COTAS A ANOTAR EN PARTE DE EXTRUSION				
COTAS SIN ACABADO								
RADIOS INDICADOS ●=0.5								
RADIOS INDICADOS ○= 1								
RADIOS NO ACOTADOS=0.3								
ESCALA: 1:1 4:1				TOLERANC.: I.S.O.6362-4.1988 / U.N.E. 38-066-89				
FECHA: 29-09-2000	ESP.GEN.(mm)	SECCION (mm ²)	PESO(Kg./m)	PERIMETRO APROXIMADO (mm)			D.CC.	FACTOR
DIBUJADO: PC-4	1.3	66	0.178	TOT.	104	EXT.	104	INT.
VERIFICADO:								
CLIENTE:	DENOMINACION:		SERIE:		ALEACION: EN AW			6063
	Solape marco sup. e inf.		Propia		TRATAMIENTO: T.5			