

# PLACO® CLIP FUEGO F-530

## Accesorios



UNE-EN 13964

### Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

### Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoría 4.

### Aplicación

Grapa para la fijación de las placas Placo® PPF a los perfiles metálicos en sistemas de protección frente al fuego de estructura metálica.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)




# PLACO® CLIP FUEGO F-530

Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Resistencia a la corrosión	Z-140

## Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

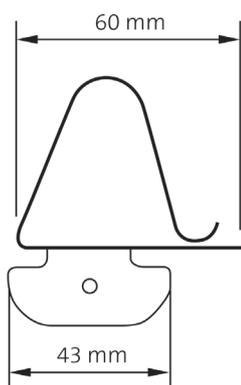

## Almacenaje y conservación

No almacenar a la intemperie, mantener a cubierto y resguardado del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador de Placo®

### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)