

UNIDAD DE CONTROL NOVAPLUS WiFi

Unidad de control en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las que se desee realizar un control WEB de la instalación. Permite poder acceder online a los parámetros instantáneos de la misma y modificarlos y adaptarlos según las necesidades requeridas. Control del Sistema de Climatización por Zonas de una manera remota, sin necesidad de utilizar costosos módulos adicionales. Módulo WiFi para comunicaciones con la nube Koolnova.



CARACTERÍSTICAS

Actualización del software automática online.

Control de hasta 16 zonas de aire (o 32 rejillas) + 16 zonas de suelo radiante.

Salida BUS KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos del sistema NOVAPLUS.

2 Puertos de comunicaciones RS485 protocolo MODBUS.

Control de hasta 4 máquinas de aire mediante gateways.

Incluye Gateway infrarrojo inverter para el control de máquinas de expansión directa.

Entrada de alarma y humedad.

Controlable desde cualquier sistema de gestión del edificio (BMS).

Salida de relé NO con capacidad de conmutación de 8A/250Vac.

5 modos de funcionamiento: frío, calor, SR, SR+Frio, SR+Calor.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Alimentación mediante fuente externa 24 VDC.

Consumo máximo: 12 VA.

Marcado **CE** N°: 55500 realizado por la compañía DEKRA.

PLANO DE DIMENSIONES

MEDIDAS EN MM.

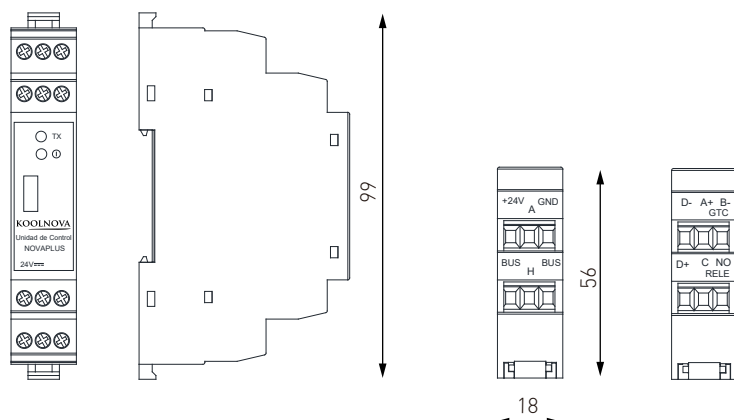

100-CPNW00

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Tensión alimentación: 90-264 VAC.

Rango frecuencias: 47-63 HZ.

Potencia máxima: 12 VA.

