


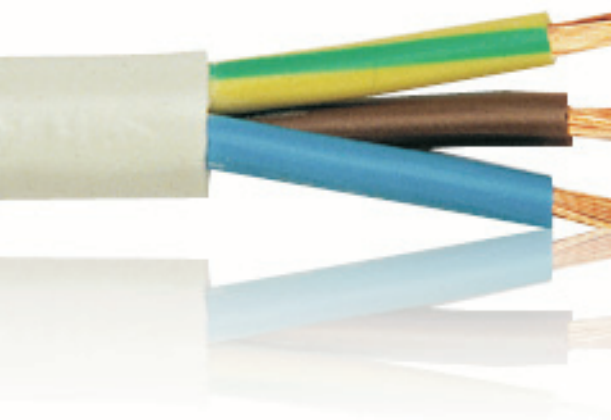

H05VV-F

Cables multipolares con conductor flexible, aislamiento de PVC y cubierta de PVC.

APLICACIONES

Instalación en locales domésticos, cocinas y oficinas. Para aparatos domésticos, incluso los que estén en locales húmedos. Estos cables son para esfuerzos mecánicos medios (por ejemplo para lavadoras, centrifugadoras y refrigeradores).



Características Técnicas

Norma		UNE 21031
Conductor		Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
Aislamiento		PVC TI2 según UNE- 21031
Cubierta		PVC TM2 según UNE 21031
Identificación unipolares		Por colocación de acuerdo con UNE 21089-1
Tensión nominal		300/500V
Tensión ensayo		2000V
Temperatura		70°C
Comportamiento al fuego		No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2
Secciones		2, 3, 4, 5 x 0.75 a 4 mm ²
Colores		Blanco, gris o negro
Embalaje		Rollos de 100m plastificados

AENOR <HARD>



CABLE H05VV-F

Sección (mm ²)	Espesor aislamiento (mm)	Espesor cubierta (mm)	Diámetro (mm)	Resistencia a 20°C (Ohm/Km)
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------

2x0.75	0.6	0.8	6.3	26
2x1	0.6	0.8	6.65	19.5
2x1.5	0.7	0.8	7.6	13.3
2x2.5	0.8	1.0	9.3	7.98
2x4	0.8	1.1	10.5	4.95
3G0.75	0.6	0.8	6.65	26
3G1	0.6	0.8	7.1	19.5
3G1.5	0.7	0.9	8.2	13.3
3G2.5	0.8	1.1	10.5	7.98
3G4	0.8	1.2	11.05	4.95
4G0.75	0.6	0.8	7.6	26
4G1	0.6	0.9	7.95	19.5
4G1.5	0.7	1.0	9.25	13.3
4G2.5	0.8	1.1	11.05	7.98
4G4	0.8	1.2	12.75	4.95
5G0.75	0.6	0.9	8.0	26
5G1	0.6	0.9	9.0	19.5
5G1.5	0.7	1.1	11.05	13.3
5G2.5	0.8	1.2	13.2	7.98
5G4	0.8	1.4	15.4	4.95

