

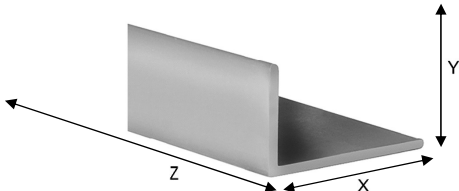
| | | |
|---|------------------------------------|------------|
|  | FICHA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | |
| | | Rev. nº 1 |
| | | 04/10/2024 |

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------------|--|----------|------------------|
| Fecha | | 04/10/2024 | Denominación | | Código |
| Ref. comercial | | 26-9101.2515.67 | Perfil en ángulo lados desiguales 25x15mm. Longitud 1 metro. | | 009101251506726 |
| Familia | | 600 | Perfil+ | EAN | 8423224863657 |
| Familia | | 602 | Pvc | EAN CAJA | |
| # | Fecha | Solicitante | Motivo del cambio | | Cambio realizado |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Características del Producto

Perfil en ángulo lados desiguales 25x15mm. Uso muy versatil para proyectos de bricolaje y todo de aplicaciones en carpintería metálica, puertas y ventanas.Fabricado en plástico pvc en acabado aluminio. Fácil instalación. Longitud del perfil 2,6 metros. Espesor del material 1 mm.
 Fabricado en pvc de alta calidad para garantizar una alta resistencia y durabilidad
 Dimensiones:25x15x2600 mm
 0
 Empresa respetuosa con el medio ambiente
 Control de calidad. Empresa con certificado de calidad ISO9001 e ISO14001
 Certificados requeridos (PEFC, Reach, contacto alimentario, ...)

Dimensiones generales y tolerancias

| Artículo | Nominal | Tol., (+ -) | Máx | Mín | Observaciones |
|--------------------|----------|-------------|-----|-----|---|
| X - Largo (mm) | 25 | | | |  |
| Y - Ancho (mm) | 15 | | | | |
| Z - Alto (mm) | 2600 | | | | |
| Espesor (mm) | 1 | | | | |
| Diámetro (mm) | - | | | | |
| Peso pieza (gr) | 175,00 | | | | |
| Peso conjunto (gr) | 175,00 | | | | |
| Entre puntos (mm) | - | | | | |
| Métrica (mm) | - | | | | |
| Material | PVC | | | | |
| Acabado | Aluminio | | | | |

Packaging

| Envase | | | Condicionamiento | | |
|-------------------|----------|---------|------------------|----------------------------|--|
| Largo envase (mm) | 25 | Ejemplo | Largo cond. (mm) | 2610 | |
| Ancho envase (mm) | 15 | | Ancho cond. (mm) | 30 | |
| Alto envase (mm) | 2600 | | Alto cond. (mm) | 30 | |
| Peso neto (gr) | 175 | | Peso neto (gr) | 1.750 | |
| Peso bruto (gr) | 175 | | Peso bruto (gr) | 1.805 | |
| Volumen (m3) | 0,000975 | | Volumen (m3) | 0,002349 | |
| Uds. Envase | 1 | | Uds. Caja | 10 | |
| Envase | Producto | | Caja | Producto protegido en film | |

Calidad

(marcar los tipos de control a realizar sobre el producto)

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Dimensional | x | Etiqueta legible | x | | | | |
| Roscado | - | Código barras legible | x | | | | |
| Acabado superficial | x | Aspecto envasado | x | | | | |
| Aspecto general | x | Aspecto Encajado | x | | | | |

Si hay otras características no cubiertas por este documento, adjuntar hojas, planos o anotaciones complementarias describiéndolas.
 El diseño de la pieza debe ir acorde a la versión de plano siguiente:

| Desarrollo de Producto | | Comercial / Solicitante | | Calidad | Compras |
|------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------|
| Elaborado por: | Revisado por: | | | | |
| Berna Liz Romero | | | | | |
| Fecha: 04/10/2024 | Fecha: | Fecha: | | Fecha: | Fecha: |

Este documento anula y sustituye al anterior