

# Descripción del producto

## ENDURA FLOOD 50 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Cool White | Luminarias de exterior en 4000K



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Exterior
- Sustituto para proyectores con lámparas halógenas
- Garajes
- Construcción de fachadas

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación rápida y sencilla gracias al diseño de perfil bajo, compacto y ligero
- Ahorro de energía de hasta un 80 % en comparación con los proyectores de lámparas halógenas.
- Cubierta de vidrio templado traslúcido para una iluminación uniforme

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Ángulo de apertura simétrico: 110° x 110°
- Soporte de montaje para inclinación de hasta 180°
- Tipo de protección: IP65
- Temperatura ambiente en funcionamiento: -20...+45 °C
- Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido



## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia nominal</b>	50,00 W
<b>Modo de funcionamiento</b>	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)
<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz


### Datos Fotométricos

<b>Temperatura de color</b>	4000 K
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	≥80
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Cool White
<b>Flujo luminoso</b>	4500 lm
<b>Eficacia luminosa</b>	90 lm/W

### Datos técnicos de iluminación

<b>Ángulo de radiación</b>	120 °
----------------------------	-------

### Dimensiones y peso

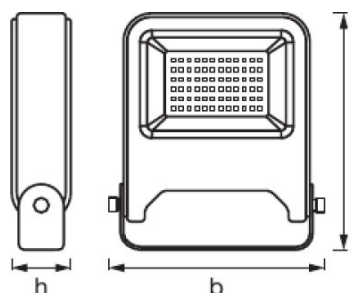

<b>Largo</b>	245,0 mm
<b>Ancho</b>	210,0 mm
<b>Alto</b>	43,0 mm
<b>Peso del producto</b>	1070,00 g

### Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Aluminum
<b>Color del producto</b>	Dark gray
<b>Color de carcasa</b>	Dark gray
<b>Material cobertura</b>	Glass

Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	-20...+45 °C
---------------------------------------	--------------

Duración de vida

<b>Número de ciclos de encendidos</b>	100000
<b>Horas de vida</b>	25000 h

Datos adicionales del producto

<b>Tipo de montaje</b>	Surface
<b>Ubicación de montaje</b>	Wall


Capacidades

<b>Regulable</b>	No
<b>Tipo de conexión</b>	Cable, 3-pole
<b>Módulo LED sustituible</b>	no reemplazable

Certificados & Normas

<b>Tipo de protección</b>	I
<b>Tipo de protección</b>	IP65
<b>Normas</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

Distribución de la luz

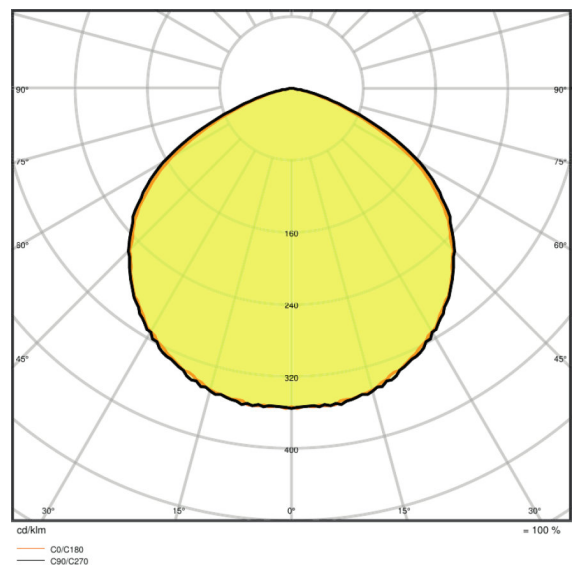

LDC typ cone

LDC typ polar

**DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075206724	Estuche de cartón 1	60 mm x 216 mm x 259 mm	1139,00 g	3.36 dm <sup>3</sup>
4058075206731	Embalaje de envío 8	445 mm x 250 mm x 280 mm	9542,00 g	31.15 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

**AVISO**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.