


NEW Sandila smart

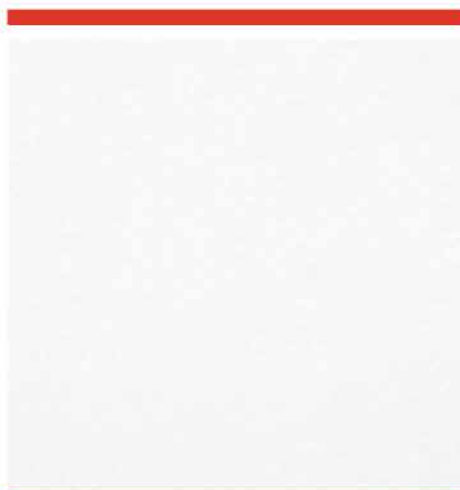

| NEW Sandila/O smart

Material

Placa fibra Mineral

Reacción al fuego

A2-s1,d0 según EN 13501-1 White

Color

14 mm nom.

Espesor

Aprox. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Reflexión de la luz

$D_{n, tw} = 29$ dB, CAC = 31 dB (Sandila/N)

$D_{n, fw} = 33$ dB, CAC = 35 dB (Sandila/O)

Reducción del sonido*

 hasta 90 % RH

Resistencia a la humedad

 hasta REI 180 (EN 13501-2)

Resistencia al fuego*

* dependiendo del sistema y otros factores específicos de cada proyecto




 $\alpha_w = 0.65$ | NRC = 0.70




NEW Sandila/NRC smart

 $\alpha_w = 0.15$ | NRC = 0.15



NEW Sandila/O smart

 $\alpha_w = 0.55$ | NRC = 0.60



NEW Sandila/N smart

OWAcoustic® smart

THU ceiling solutions

Posibles combinaciones del sistema

				
a la vista				
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq