

PROYECTOR ECO SLIMLINE CON Y SIN PIR

Características de Producto


- Proyector doméstico adecuado para aplicaciones residenciales.
- Cuerpo de aluminio y cristal templado.
- Soporte robusto de acero para una sencilla instalación.
- Pre-cableado con manguera aislante H05RN-F.
- Modelos con PIR, disponibles en 4000K.

xx = 30		xx = 40		xx = 50	
 25K Horas	 3000K BLANCO CÁLIDO	 4000K BLANCO NEUTRO	 5000K BLANCO FRÍO	 IK06	
 IP65	 IP54	 220-240 Volt	 110° ángulo apertura	 2 AÑOS Garantía	
SENSOR PIR					

Sustituir xx por los valores:
 - 30 con para color temperatura 3000K.
 - 40 con para color temperatura 4000K.
 - 50 con para color temperatura 5000K

CAT NO.	TIPO	ACABADO	IP	LUMINARIA (LUMENES)	POTENCIA (W)	EFICIENCIA (Lm/W)
EFLD10Bxx	Estándar	Negro	IP65	800	10	80
EFLD10B40P	PIR	Negro	IP54	800	10	80
EFLD20Bxx	Estándar	Negro	IP65	1600	20	80
EFLD20B40P	PIR	Negro	IP54	1600	20	80
EFLD30Bxx	Estándar	Negro	IP65	2400	30	80
EFLD30B40P	PIR	Negro	IP54	2400	30	80
EFLD50Bxx	Estándar	Negro	IP65	4000	50	80
EFLD50B40P	PIR	Negro	IP54	4000	50	80
EFLD10Wxx	Estándar	Blanco	IP65	800	10	80
EFLD10W40P	PIR	Blanco	IP54	800	10	80
EFLD20Wxx	Estándar	Blanco	IP65	1600	20	80
EFLD20W40P	PIR	Blanco	IP54	1600	20	80
EFLD30Wxx	Estándar	Blanco	IP65	2400	30	80
EFLD30W40P	PIR	Blanco	IP54	2400	30	80
EFLD50Wxx	Estándar	Blanco	IP65	4000	50	80
EFLD50W40P	PIR	Blanco	IP54	4000	50	80



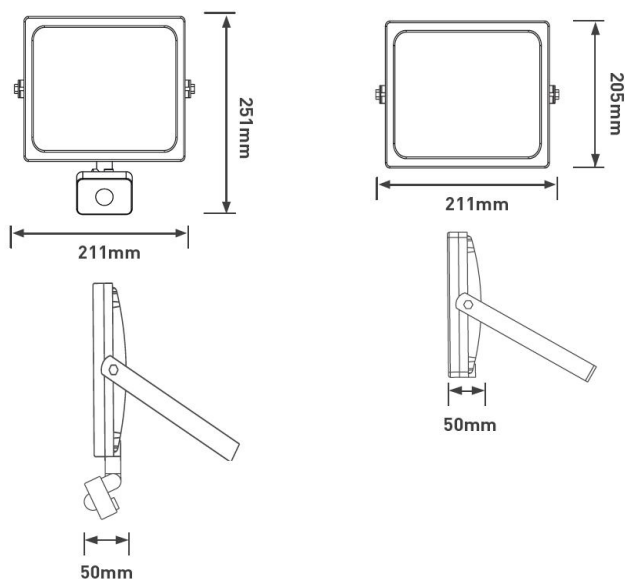


EFL10

RENDIMIENTO LUMINARIA

Proporción salida de luz: 100%
Eficacia Luminaria: 81.89 lm/W
Distribución luz: A40 ↓100% ↑0.0%
Códigos CIE Flux: 49 83 99 100 100

INTENSIDAD LUMINOSA




EFL20

RENDIMIENTO LUMINARIA

Proporción salida de luz: 100%
Eficacia Luminaria: 80.28 lm/W
Distribución luz: A40 ↓100% ↑0.0%
Códigos CIE Flux: 52 86 99 100 100

INTENSIDAD LUMINOSA




EFL30

RENDIMIENTO LUMINARIA

Proporción salida de luz: 100%
Eficacia Luminaria: 80.87 lm/W
Distribución luz: A40 ↓100% ↑0.0%
Códigos CIE Flux: 51 85 99 100 100

INTENSIDAD LUMINOSA




EFL50

RENDIMIENTO LUMINARIA

Proporción salida de luz: 100%
Eficacia Luminaria: 84.92 lm/W
Distribución luz: Códigos A40 ↓100% ↑0.0%
CIE Flux: 51 84 99 100 100

INTENSIDAD LUMINOSA



NORMATIVA	DESCRIPCIÓN
EN 60598-1	Luminaires – General requirements
EN 60598-2-5	Floodlights
EN 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - for harmonic current emissions
EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
EN 61547	Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
EN 61347-1	Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
EN 61347-2-13	Lamp controlgear - Part 2-13 : Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules
EN 62471	Photobiological safety of lamps and lamp systems
2002/96/EC	Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
2011/65/EU	Restriction of the use of certain Hazardous Substances in EEE (RoHS)
(EC) No 1907/2006	The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

