


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

FREM - Cabeza Plana Pozidrive Rosca 1 Hilo 40° Punta Fresada

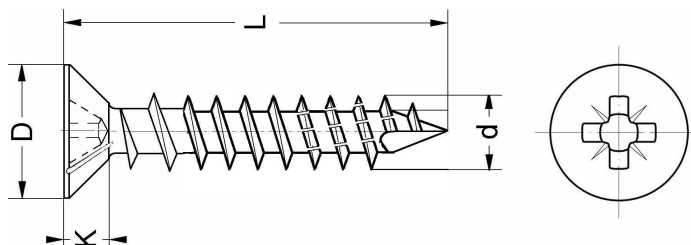

Dimensiones (en mm):

Diámetro Rosca		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Ø Rosca (d)	Max	2,60	3,10	3,60	4,10	4,60	5,10	6,10
	min	2,25	2,75	3,20	3,70	4,20	4,70	5,70
Paso de la Rosca		1,10	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60
Ø Cabeza (D)	Max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
	min	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	11,50
Altura Cabeza (ref) (K)		1,50	1,75	2,02	2,17	2,54	2,90	3,39
Entalla Número		PZ-1	PZ-1	PZ-2	PZ-2	PZ-2	PZ-2	PZ-3

Ángulo avellanado bajo cabeza: 90°
Rosca Cortante
Estrias Bajo Cabeza

Longitud Nominal L (mm)	12	16	20	25	30	35	40	45
Longitud Máxima (mm)	12,90	16,90	21,05	26,05	31,05	36,25	41,25	46,25
Longitud Mínima (mm)	11,10	15,10	18,95	23,95	28,95	33,75	38,75	43,75

Longitud Nominal L (mm)	50	60	70	80	90	100	120	140
Longitud Máxima (mm)	51,25	61,50	71,50	81,50	91,50	101,75	121,75	141,75
Longitud Mínima (mm)	48,75	58,50	68,50	78,50	88,50	98,25	118,25	138,25

Condiciones técnicas de suministro:

Dureza Superficial: Min. 600 HV 0,3
Dureza de Núcleo: 400 - 500 HV 0,3
Recubrimiento: Bicromatado (min. 5µ) – Resistencia Corrosión: 72 horas C.N.S.

DIÁMETRO ROSCA	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Par mínimo de Rotura (Nm)	0,80	1,80	2,30	3,60	5,50	6,40	10,00
Par MAXIMO de Atornillado (Nm)	0,50	1,10	1,40	2,15	3,30	3,80	5,50