
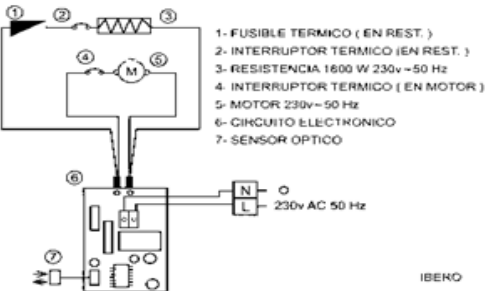




FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS IBERO ÓPTICO ACERO INOX SATINADO	AA92500
DESCRIPCIÓN	
<p>SECAMANOS TRADICIONAL DE ALTA CALIDAD Y PRESTACIONES</p> <p>DOBLE AISLAMIENTO ELÉCTRICO</p> <p>ÓPTICO: PUESTA EN MARCHA Y PARO AUTOMÁTICO</p> <p>CLASE II: NO NECESITA TOMA DE TIERRA Y A 0,6 mts PUNTO DE AGUA</p> <p>EN ACERO INOX SATINADO DE ALTA CALIDAD</p>	
ESQUEMA ELÉCTRICO	<p>CÓDIGO EAN</p> <p>8427950323126</p>
 <p>1- FUSIBLE TERMICO (EN REST.) 2- INTERRUPTOR TERMICO (EN REST.) 3- RESISTENCIA 1800 W 230v-50 Hz 4- INTERRUPTOR TERMICO (EN MOTOR) 5- MOTOR 230v-50 Hz 6- CIRCUITO ELECTRONICO 7- SENSOR OPTICO</p> <p>IBERO</p>	

CARACTERÍSTICAS				
NETO (sin embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 220	ANCHO: 280	FONDO: 210
	PESO (Kg)	3,655		
BRUTO (con embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 285	ANCHO: 345	FONDO: 295
	PESO (Kg)	4,350		
MATERIALES	CARCASA EN ACERO INOX AISI 304 SATINADO CONJUNTO INTERNO EN ABS Y POLICARBONATO "V0" TOBERA EN ABS CROMADO			
COLOR / ACABADO	CARCASA ACERO INOX SATINADO TOBERA CROMADA			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	<p>TENSIÓN: 230V. AC</p> <p>FRECUENCIA: 50 Hz.</p> <p>CONSUMO: 8,8 Amp.</p> <p>POTENCIA MOTOR: 200 W.</p> <p>POTENCIA RESISTENCIA: 1800 W.</p> <p>POTENCIA TOTAL: 2000 W.</p> <p>RPM MOTOR: 4250</p> <p>TIPO DE MOTOR: CARBONCILLOS</p>	<p>VELOCIDAD DEL AIRE: 121 Km/HORA</p> <p>CAUDAL EFICAZ: 300 m³/HORA</p> <p>PRESIÓN ACÚSTICA: 77,5 Db.</p> <p>TEMPERATURA AIRE: 54,1 °C (a 10 cm. de dist.)</p> <p>AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II</p> <p>HOMOLOGACIONES: TÜV, GS, UL Y CE</p> <p>GRADO DE PROTECCIÓN: IP23</p>		
FIJACIÓN	POR MEDIO DE 4 TORNILLOS Y 4 TACOS - INCLUIDOS			
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.		<p>Aprobado por: Dpto. Calidad</p> <p>FECHA: 12/05/2015</p>	