



MATRIZ TIPO: N° SALIDAS: Cm. TOCHO: METROS EXTRUSION: POSICION CIZALLA: CORTE:

N° BOLSTER: PORTA BOLSTER: BOLSTER 318: SUFRIDERA: ANILLO: NITROGENO: PRENSA:

OBSERVACIONES:

MATRIZ EXLABESA

EXL- 4666 /

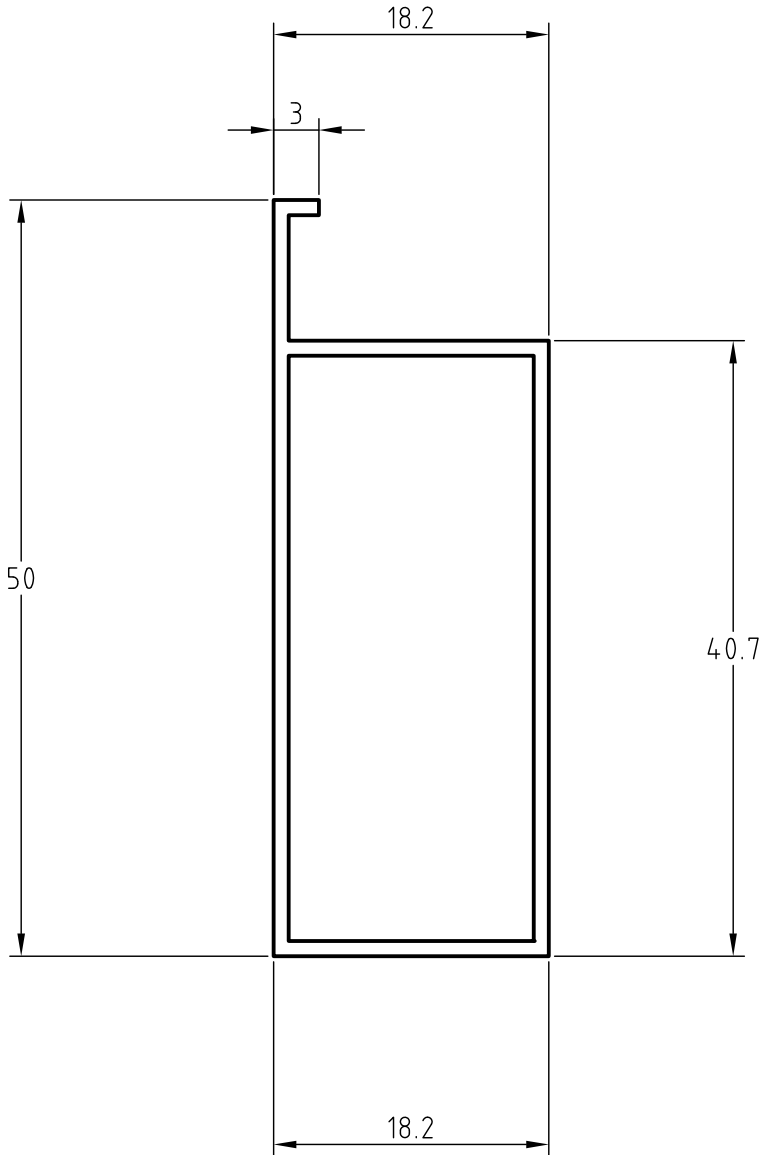

CARAS VISTAS -----	MODIFICACION	FECHA	FIRMA	○ COTAS A ANOTAR EN PARTE DE EXTRUSION						
COTAS SIN ACABADO				EXLABESA						
RADIOS INDICADOS ●=0.5										
RADIOS INDICADOS ○= 1										
RADIOS NO ACOTADOS=0.3				TOLERANC.: I.S.O. 6362-4.1988 / U.N.E. 38-066-89						
ESCALA: 1:1 2:1				COMP. QUIMICA: S/EN573-3 CARACT. MEC.: S/EN755-2						
FECHA: 02-08-2001	ESP.GEN.(mm)	SECCION (mm²)	PESO(Kg./m)	PERIMETRO APROXIMADO (mm)					D.CC.	FACTOR
DIBUJADO: pc-4	1	125	0.338	TOT.	250	EXT.	140	INT.	110	
VERIFICADO:										
CLIENTE:	DENOMINACION: premarco			SERIE: propia					ALEACION: EN AW 6060	
									TRATAMIENTO: T.5	