Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Toma terminal

2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI).

Ref.5229	Con garras y con la parte inferior del chasis cerrada	
	Ref. lógica	
	EAN13	8424450052297

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...7mm

Descubre

Tomas Televes: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo de conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo

- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujección de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

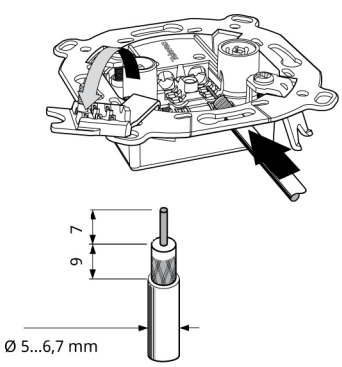



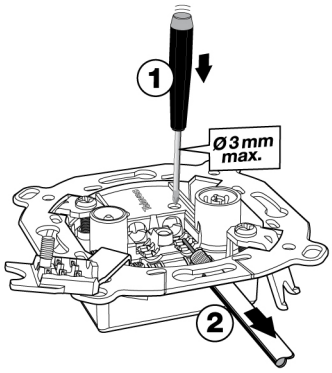

Especificaciones técnicas

Tipo			T4-SAT		
Banda			MATV (5-47 / 47-862MHz)	SAT-FI (950-2150 / 2150-2400MHz)	
Conector			“CEI” Macho	“CEI” Hembra	
Método de anclaje			Sin tornillos		
Rechazo entre salidas		dB	>4 / >10	>20	
Salida de paso			No		
Pérdidas de inserción		dB	-		
Atenuaciones	Salida: R/TV	dB	1 / 4	5 / 6,5	
	Salida: SAT		1 / 4	5	
Paso DC (24V – 350mA)			SAT Entrada		