




Ósmosis inversa

Ref: 10459596 / 449520

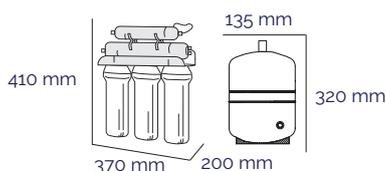

DESCRIPCIÓN

Equipo de osmosis inversa 5 etapas AGUAPLUS sin bomba.

Conexiones rápidas, **mayor seguridad y fiabilidad.**

Membrana de 50GPD, gran capacidad de producción.

Funcionamiento con **depósito presurizado de 11 litros** *.

Incluye todos los accesorios de montaje y grifo para la encimera.

Requiere una **presión mínima de 2,5 bar.**

Incluye post filtro remineralizador para corregir el pH del agua.

TIPO DE TRATAMIENTO

Tratamiento de agua potable mediante ósmosis inversa. Mejora la calidad del agua, eliminando sabores, y reduciendo la concentración de diversos componentes disueltos en el agua, proporcionando un agua de baja mineralización y óptima calidad.

CONEXIONES

Toma de agua para instalación:	Flexo 3/8"
Conexión entrada:	1/4"
Desagüe:	1/4"
Grifo:	-
Corriente eléctrica:	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso bruto:	16Kg
Producción máxima:	190LPD*
*Membrana 50gpd. Producción 175LPD. Agua descalcificada con 250ppm. T°=25°C, 15% conversión. Presión sobre la membrana 3,4 bar sin contrapresión.	

TDS Entrada (Max):	2.000 ppm
Presión entrada (máx-mín):	6-3 bar
Temperatura entrada (máx-mín):	40°C-2°C
Volumen total	11 litros
* (según presión de entrada):	

Acondicionamiento: 1 unidad
Palet: 18 unidades