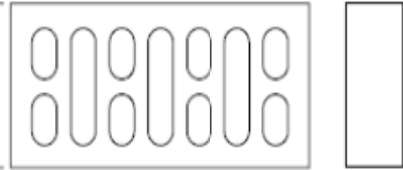


CE 06			 		
Pieza de Arcilla Cocida U para fábrica de albañilería, Categoría I.			Fabricante: GRES ACUEDUCTO S.A. Ctra. Vegas de Matute s/n 40422 Otero de Herreros Segovia		
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: 0910101/DP					
Certificado AENOR Nº: 034/000943		Nº Ficha Técnica: 0910101			
EN 771-1:2.011+A1:2.016					
Organismo Notificado	0099	Certificado de Conformidad de CPF		0099/CPR/A73/0059	
Configuración					
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)			236x114x34 mm		
			236x114x50 mm		
			236x114x65 mm		
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T2			
	Recorrido	R2			
Espesor de Paredes	Pared Exterior Vista	≥ 15,0 mm			
	Pared Exterior No Vista	≥ 10,0 mm			
	Pared Interior	≥ 5,0 mm			
Paralelismo de las caras de apoyo			≤ 2,0 mm		
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm		N/A		
	300 ≥ l ≥ 250mm		≤ 3,0 mm		
	l ≤ 250mm		≤ 2,0 mm		
Porcentaje de Huecos			≤ 45%	Perforada	
Volumen del Mayor Hueco			≤ 12,5 %		
Espesor combinado de tabiquillos			≥ 20%		
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.250 Kg/m ³		D1	
	Absoluta	2.150 Kg/m ³			
Resistencia a Compresión / Categoría			20 N/mm2	I	
Absorción de Agua			≤ 6%		
Succión			≤ 0,8 Kg/(m ² ·min)		
Durabilidad			F2 (Cámara con Ventilación Forzada)		
Expansión por Humedad			≤ 0,20 mm/m		
Contenido en Sales Solubles			S2		
Eflorescencias			No Eflorescido		
Reacción al Fuego			A1		
Propiedades Térmicas Conductividad λ (Pieza/Muro) (W/mK)	34	0,35		0,18	
	50			0,18	
	65			0,21	
Permeabilidad al Vapor de Agua			50/100		
Adherencia			≥ 0,3 N/mm2		
CL-U-I-20-1250(D1) - 236x114x34-50-65-C-L0,350-T2-R2-E(3, 2)-PL≤ 2- N2150(D1)-G2 -FR41 -B0,3 -W≤6 -I≤0,8 - M≤0,2					
Rev. 4 - 09/06/2.017					