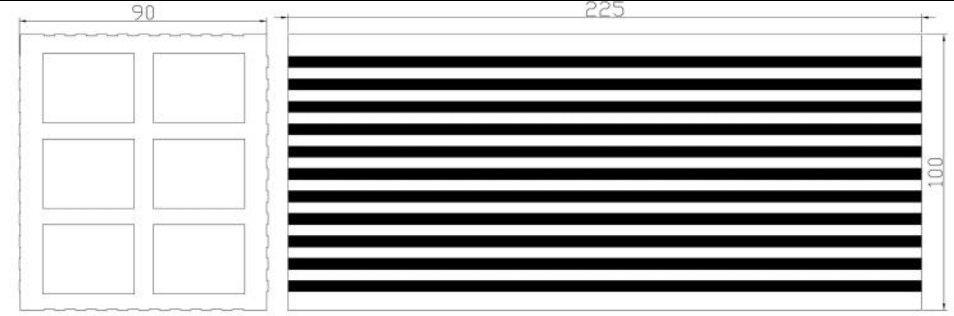


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº17/HD9/R3

<b>Código de identificación único del producto tipo:</b>	<b>HUECO DOBLE DE 9</b>
<b>Uso(s) previsto(s):</b>	Pieza P con uso previsto en fabrica de albañilería protegida
<b>Fabricante:</b>	 <b>CERAMICA INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE BAILÉN S.L.</b> Carretera de Córdoba - Valencia, Km.110 23710 Bailen (Jaén)
<b>Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:</b>	Sistema 2+
<b>Norma Armonizada:</b>	EN 771-1:2011+A1:2015
<b>Organismo notificado :</b>	AENOR – ON 0099

## PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales		Prestaciones	
<b>Dimensiones</b> (Largo, Ancho, Alto):		225 mm x 100 mm x 90 mm	
<b>Tolerancia</b>		T <sub>1</sub>	
<b>Intervalo</b>		R <sub>2</sub>	
<b>Configuración</b>	<b>Forma y características</b>		
	<b>Grupo</b>	G4	
	<b>Planicidad</b>	NPD	
	<b>Paralelismo</b>	NPD	
<b>Resistencia a compresión</b>	<b>Categoría</b>	II	
	<b>Resistencia a compresión</b>	> 4 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>Dirección de la carga</b>	a las caras de apoyo (canto)	
<b>Estabilidad dimensional</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)		NPD	
<b>Resistencia a la adherencia</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)		NPD	
<b>Contenido en sales solubles (Categoría)</b>		S0	
<b>Reacción al fuego</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos de resistencia al fuego) ( <b>Euroclase</b> )		A1	
<b>Absorción de agua</b> (para piezas destinadas a la ejecución de barreras anticapilaridad o de elementos exteriores con una cara expuesta)		NPD	
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores)		10	
<b>Aislamiento acústico a ruido aéreo directo</b> (en condiciones finales) /(densidad y configuración) / (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos acústicos)		795 Kg/m <sup>3</sup> (D1) Véase configuración	
<b>Resistencia térmica λpieza</b> (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos aislamiento térmico)		0,32 W/mK	
<b>Durabilidad frente al hielo/deshielo (categoría)</b>		F0	
<b>Sustancias peligrosas</b>		NPD	

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la(s) prestación(es) declarada (s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

<b>Nombre:</b>	<b>Juan Jesús Rubio Rusillo</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Dirección</b>
<b>Fecha y lugar de emisión:</b>	<b>Bailén, 10 de Agosto de 2017</b>