
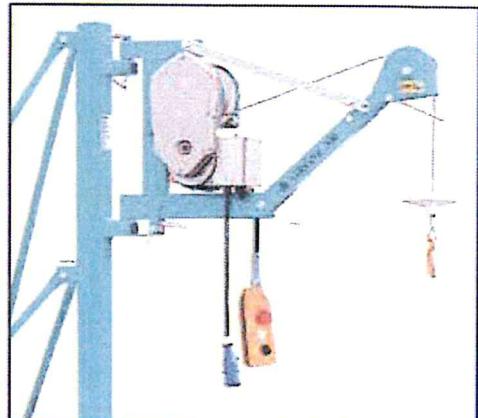


ELEVADOR AIRONE 300 N

IM1 1140649

AIRONE-300 N MONOFÁSICO

- VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO
- ALTURA MÁXIMA: 30 MTS
- CARGA MÁXIMA: 300 KG.



Equipado con un grupo moto-reductor, fabricado con engranajes de acero dentado helicoideal inmersos en aceite. El dentado helicoideal permite un funcionamiento muy silencioso y utilizando además el aceite como lubricante se obtiene una mayor protección y prolongación de la duración de la máquina. La lubricación con aceite permite, en igualdad de condiciones, una duración de los engranajes que duplica los engranajes lubrificados por grasa.

El AIRONE-300, se arristra sobre una robusta y Certificada columna con trípode incorporado.

Este modelo de elevador va equipado con un brazo extensible que aumenta el alcance desde 650 mm hasta un máximo de 1.100 mm.

Con final de carrera eléctrico y grado de protección IP-55. Botonera con protección IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica fabricada en neóptreno y con tres pulsadores: subida, bajada y paro de emergencia.

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1140649	ELEVADOR AIRONE-300, MONOFASICO	824,78
IM2 1199121	COLUMNA CON BÍPODE (SIN CAJON DE CONTRAPESO)	430,74

DATOS TÉCNICOS		AIRONE-300
Capacidad máxima de carga	kg	300
Velocidad media de elevación a plena carga	m/mto	19
Altura máxima de trabajo	m	30
Diámetro del cable de acero	mm	5
Longitud del cable de acero	m	31
Potencia del motor (230V/50Hz)	kW	1,1
Régimen de vueltas motor	rpm	1320
Capacidad de absorción	(A)	10
Nivel sonoro	dB (A)	< 72
Peso de la máquina	kg	55
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	330 x 850 x 625