


MONOSWIFT, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica cuadrada cromado

Referencia:	MS941502S
Colección:	MONOSWIFT
Ubicación:	BAÑO
Categoría:	DUCHA EMPOTRADA
Acabado:	CROMO

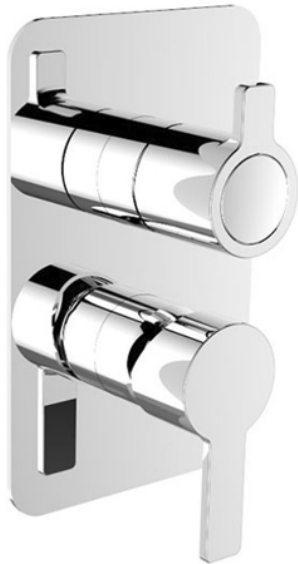

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C.
- Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Conjunto empotrado: XX1502 (AAZ301877)
- Manecilla : 940001N-35 (94Z301594)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Volante distribuidor : 945100 (94Z300968)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Placa embellecedora : KX2 (36C300951)
- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)
- Camisa empotrado: CEMP3501 (AAZ302077)
- Tuerca distribuidor: TSC358 (AAZ303018)

