

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | ECE para lámparas fluorescentes lineales T8/26 mm



Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Tensión de línea: 198...264 V
- Frecuencia de línea: 50 Hz | 60 Hz
- Índice de eficiencia energética EEL: A2

Beneficios del producto

- Carcasa compacta
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara

Áreas de aplicación


- Edificios públicos
- Pabellones deportivos
- Banda luminosa
- Apto para luminarias con clase de protección I

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Frecuencia de funcionamiento	30...45 kHz

Dimensiones y peso

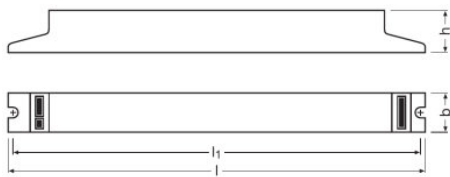

Largo	210,0 mm
Ancho	40,0 mm
Alto	30,0 mm
Distancia entre taladros longitud	200,0 mm
Peso del producto	155,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-15...+50 °C
Humedad en el aire	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Duración de vida

ECE vida útil	30000 h ¹⁾
---------------	-----------------------

¹⁾ Al máximo T_c / 10 % índice de fallos

Duración

Nombre del producto				
QTz8 2X36	ECE temperatura de ambiente [ta]	50	-	-
	temperatura en el punto tc [°C]	75	-	-
	vida [h]	30000 ¹⁾	-	-

Hoja de datos de producto

1) Max. 10% failure rate at tc max

Datos adicionales del producto

Suitable for lamp power (2 lamps)	36 W
-----------------------------------	------

Capacidades

Apto para luminarias con clase de prot.	I
Longitud cableado máx. ECE/lámpara	2.0 m / 1.0 m
Regulable	No

Certificados & Normas

Símbolos de homologación	CE / CQC
EEL – Etiqueta energética	A2
Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP20


Datos logísticos

Número estadístico de material	850410809000
--------------------------------	--------------


Esquema de conexión

QUICKTRONIC® QTz8

	G76 1x19	G76 1x36	G76 1x39	G76 2x36	G76 2x18	G76 4x18
	34 x 0.2	34 x 0.2	34 x 0.2	15 x 0.2	15 x 0.2	15 x 0.2
	56 / 54 x 0.2	56 / 54 x 0.2	56 / 54 x 0.2	25 / 42 x 0.2	25 / 42 x 0.2	25 / 42 x 0.2
	≤ 30 A	≤ 30 A	≤ 30 A	≤ 23 A	≤ 23 A	≤ 23 A
	130 cm	130 cm	130 cm	260 cm	260 cm	260 cm

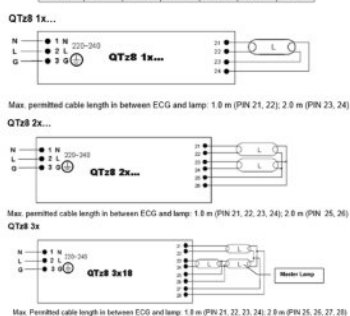

OSRAM

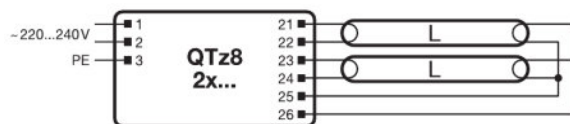

590718 EAC QTz8

723141 Wiring Diagram QTz8 2x...

Descarga datos

Fichero



Product Datasheet
502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM



Certificados
QTz CE 3384570 270421



Certificados
592319 EAC certificate for Quicktronics QT



Certificados
CB Test Certificate CN42990

Declaración de conformidad
504183_DoC QTz8

Hoja de datos de producto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321863324	QTz8 2X36	Embalaje de envío 20	228 mm x 189 mm x 177 mm	7.63 dm ³	2957.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | ECE para lámparas fluorescentes lineales T8/26 mm

Nombre del producto	Grupo de lámparas	Corriente nominal	Pérdida de potencia	Flujo luminoso a 35 °C	Número de fuentes de luz
QTz8 2X36	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2